



LISTINO

febbraio
2013

pavimenti in

LEGNO



Fondata nel 1970 con il nome Edilmoquette, **Area Pavimenti** è oggi una realtà consolidata che persegue l'obiettivo di migliorare ogni giorno la qualità della vita, contribuendo a creare l'habitat ideale in ogni contesto attraverso la proposta di programmi di pavimentazione accuratamente selezionati ed installati con professionalità.

La grande esperienza distributiva ed il prezioso know-how acquisito in **oltre 40 anni di attività** permettono ad Area Pavimenti di soddisfare le diverse esigenze del mercato con un mix merceologico di prodotti di alta gamma, caratterizzati da elevata qualità, estetica raffinata e grande funzionalità.

A conferma della profonda cultura e conoscenza dei materiali che ne caratterizza la presenza sul mercato, Area Pavimenti è in grado di fornire, in esclusiva per l'Italia, programmi di pavimentazione di fama internazionale garantiti da marchi di provata fiducia. A questi si affiancano le linee di prodotto esclusive, appositamente studiate con fornitori selezionati per proporre **un'offerta completa e diversificata, dal legno ai resilienti, dal laminato al tessile.**

Area Pavimenti è un'azienda che ogni giorno lavora insieme ai rivenditori più qualificati, agli architetti e ai costruttori mettendo a disposizione esperienza e know-how, supportati dall'attenta attività di consulenza e dal servizio completo. Area Pavimenti è il partner professionale per progettare e costruire, insieme.



PREZZO RIBASSATO!

Occhio al prezzo!

Nell'ottica di fornirvi ogni giorno un servizio migliore, possiamo annunciare con orgoglio di essere riusciti ad abbassare i prezzi 2013 su una grande parte della nostra gamma di prodotti. Per farlo abbiamo coinvolto i nostri partner e fornitori, con un ulteriore sforzo all'interno della nostra azienda per abbassare i prezzi senza ridurre la qualità dei nostri prodotti, affidabili come sempre, né il servizio puntuale per cui ci distinguiamo da oltre 40 anni. E' un segnale importante della considerazione e della fiducia che riponiamo nei confronti dei nostri clienti e collaboratori. E' la volontà di lavorare insieme, impegnandoci per ottenere il massimo dalle sfide piccole e grandi che questo 2013 ci riserva. Area Pavimenti è al vostro fianco, sempre.

LEGNO

Il fascino naturale: solo un pavimento in legno può conferire a un ambiente lo stile e il calore della materia viva, lavorata con rispetto e devozione. Le possibilità spaziano dal pratico parquet verniciato Woodline a NORD, il BioParkett trattato con olio biologico, resistente e di facile manutenzione; le colorazioni e le superfici sono innumerevoli e tutte studiate per valorizzare al massimo la naturale bellezza del Rovere e delle altre essenze, dalle nordiche a quelle più esotiche.

LAMINATO

L'alternativa tecnologica: resistenza, facilità di pulizia e assenza di manutenzione sono le parole chiave che caratterizzano il pavimento in laminato secondo Area Pavimenti. Pergo è il vero campione della categoria: non un surrogato del parquet, ma la scelta consapevole di una soluzione tecnica di qualità, che coniuga la bellezza del legno a prestazioni più elevate. Floorline completano la gamma con proposte agili e pratiche. La piacevole sorpresa? Un buon pavimento in laminato è un prodotto fortemente ecologico.

RESILIENTE

Molto più che semplice "plastica": il resiliente di qualità è un prodotto tecnico versatile e bello. Resistente, semplice da pulire e da inserire in ogni ambiente, offre un ottimo confort ergonomico. La gamma dei resilienti selezionata da Area Pavimenti è ampia e articolata. Si va dal Linoleum DLW, il capostipite della famiglia, al PVC eterogeneo in teli Liberty Technik, perfetto per uso sanitario, fino alle ultime evoluzioni dell'LVT (Luxury Vinyl Tiles): Liberty Urban da incollare, Liberty Original autopusante, Liberty Clic con sistema a incastro. Le specificità di questo mondo sono varie e per ogni esigenza è possibile trovare la soluzione ad hoc.

TESSILE

A tutto confort: un pavimento tessile è morbido, silenzioso e accogliente. Oltre alle qualità acustiche, le moquette si distinguono per la possibilità di creare ambienti colorati e vitali. La gamma Area Pavimenti si articola in programmi di teli e quadrotte autopusanti, con trame che spaziano dal bouclé ai velluti, fino alla tecnologia fusion bond. I filati sono di volta in volta lana (anche cashmere, come nel caso di Tretford), fibre sintetiche (specialità Milliken), o una combinazione di entrambe (come per Inspiration). Tutte materie prime selezionate e lasciate nel colore naturale, o tinte in filo, o ancora - nel programma Inspiration - stampate a getto: proprio come fa una stampante con un foglio bianco.

ESTERNO

Creare una stanza all'aria aperta: un nuovo spazio da vivere, a contatto con la natura. La pavimentazione da esterno deve resistere alle intemperie, ma anche creare un ambiente confortevole e sicuro in giardino, sul terrazzo, a bordo piscina. Le soluzioni Area Pavimenti comprendono innanzitutto Goldeck, il classico decking in legno - che al tradizionale teak sostituisce la variante in ipè boliviano certificato - sia in listoni che in quadrotte preassemblate da installare a incastro. A questo si aggiunge Patio, l'innovativa variante in materiale composto: fibra di legno e bambù più resine sintetiche, in plance da montare su magatelli, per un EcoDecking libero da manutenzione. Per finire con la nuova serie Green che trasforma gli spazi esterni regalando il fascino di un manto erboso bello e confortevole.

CURA E BELLEZZA

Tutti noi siamo abituati a prenderci cura abitualmente della nostra pelle, o dei capelli; ci piace esibire la nostra auto scintillante e in ordine; amiamo le camicie pulite e ben stirate. Perché non dovremmo avere cura, allo stesso modo, del parquet della nostra casa? O del laminato dell'ufficio o negozio? Non dimentichiamo la manutenzione del decking in legno all'esterno, fondamentale per mantenerlo bello nel tempo. I prodotti di pulizia e manutenzione selezionati da Area Pavimenti garantiscono la migliore efficacia e il massimo rispetto, perché sono stati sviluppati insieme alle superfici che andranno a trattare.

Certificazione UNI EN ISO 9001:2008

Area Pavimenti è un'azienda con sistema di qualità certificato secondo la norma **UNI EN ISO 9001:2008**. Questo vuol dire che ci siamo dati delle regole, abbiamo stabilito degli standard qualitativi per i nostri prodotti, abbiamo messo sotto controllo la nostra filiera (gestione documentale, acquisti, commerciale, personale, assistenza cliente, logistica, controlli) sulla base delle norme internazionali. Tutto questo è stato formalizzato in un sistema di qualità (manuale, procedure, moduli di registrazione) che è il "Documento" a disposizione dell'Ente di certificazione (colui che ha verificato la conformità del nostro sistema ai requisiti e l'applicazione reale) e di tutti i nostri clienti. Abbiamo fatto tutto questo per un solo motivo: garantirvi sempre la massima soddisfazione e guadagnare ogni giorno la vostra fiducia.

Azienda con Sistema
di Gestione Qualità
CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2008

Contatti con l'Azienda

Centralino Udine	0432 522727 RA		info@areapavimenti.it
Fax Udine	0432 601737		
Fax Verde per Ordini	800 012187		
Ufficio Ordini	0432 522727 - 205	Sig.ra Monica Regio	monica.regio@areapavimenti.it
	0432 522727 - 221	Sig.ra Barbara Modanesi	barbara.modanesi@areapavimenti.it
	0432 522727 - 204	Sig. Mauro Cera	mauro.cera@areapavimenti.it
	0432 522727 - 201	Sig.ra Tatiana Sclauzero	tatiana.sclauzero@areapavimenti.it
Contabilità Clienti	0432 522727 - 220	Sig. Flavio Sambo	flavio.sambo@areapavimenti.it
Responsabile Customer Service	0432 522727 - 202	Sig. Enrico De Antoni	servizioclienti@areapavimenti.it
StudioA - Centralino Milano	02 67382734	Sig.ra Simona Sau	studioA@areapavimenti.it
Divisione Contract Milano		Sig. Carlo Dellavedova	carlo.dellavedova@areapavimenti.it
Fax Milano	02 67493604		
Direzione Vendite		Sig. Daniele Ferraiuolo	daniele.ferraiuolo@areapavimenti.it
Direzione Contract		Sig. Alberto Zanini	alberto.zanini@areapavimenti.it
Direzione Marketing&Comunicazione		Sig. Fabio Ardito	fabio.ardito@areapavimenti.it
Direzione Generale		Sig. Valerio Ardito	

Addebiti per contributo su trasporto

Trasporti:

Merce resa in porto franco magazzino cliente con addebito fisso della quota netta di:

€ 37,00 per Nord Italia

€ 55,00 per regioni Centro, Lazio escluso.

4% con minimo di € 55,00 Lazio e Sud Italia.

Isole porto assegnato.

Trasporti urgenti o di volume particolare verranno trattati di volta in volta.

Le quotazioni si intendono per consegne c/o il magazzino attrezzato del rivenditore - consegne c/o cantieri o comunque con destinazioni diverse o con mezzi speciali, saranno valutate e conteggiate all'ordine.

Guida alla Scelta: LEGNO

È necessario garantire un clima ambientale corretto con umidità dell'aria tra il 40% ed il 65%, intervenendo, nei periodi invernali, con umidificatore - vaporizzatore. Per posa su sottofondi radianti o speciali richiedete le specifiche tecniche.

Selezione

Qui di seguito riportiamo un estratto dalla normativa europea EN 13489 "elementi multistrato - regole di classificazione tipo "4" tenendo conto del formato e del trattamento naturale; per maggiori dettagli contattate il nostro ufficio vendite.

Le scelte

Lo strato nobile è costituito da essenze pregiate che spaziano dal Rovere, al Noce americano e via fino al Larice. L'aspetto è selezionato secondo la norma EN 13489 tipo 4, specificata per pavimenti in tavole a struttura stratificata, uniformate per tonalità, presenza e dimensioni di fiammature e nodi. Nel caso del Rovere, per esempio, le scelte sono:



Scelta ●



Scelta ▲



Scelta ■

FACCIA DELL'ELEMENTO - Classe

Caratteristiche	● Perfect, Select, AB	▲ Natural, Classic, C	■ Rustic, Vario, Unica, CD
Alburno sano	Non consentito	Consentito fino al 50% della faccia anteriore, se distribuito	
Nodi (a) sani e aderenti	Consentiti se: diametro ≤ 3 mm	Consentiti se: diametro ≤ 8 mm	
Nodi (a) marci	Consentiti se: diametro ≤ 1 mm se non raggruppati (b)	Consentiti se: diametro ≤ 2 mm	
Cretti (setolature)	Non consentiti	Consentiti fino a 20mm di lunghezza per lista	Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura della pavimentazione di parquet
Sinclusioni di corteccia	Non consentite		
Colpo di fulmine	Non consentito	Non consentito	
Deviazione della fibratura	Consentita, nessun limite	Consentita, nessun limite	
Variazione di colore	Consentita leggera variazione	Consentita	
Raggi parenchimatici (specchiature)	Consentiti	Consentiti	
Alterazione biologica	Non consentita	Non consentita	Non consentita, ad eccezione dell'azzurramento e dei fori neri da insetti (moschettatura)

(a) Le spaccature dei nodi e fori causati dai nodi devono essere stuccati

(b) I nodi si considerano raggruppati se la distanza che li separa, misurata da bordo a bordo, non è maggiore di 30 mm



Serie VENTI - Rovere Brioso

N.O.R.D.[®]
il BioParkett

CARTA D'IDENTITA'

SI CHIAMA **BioPARKETT** PERCHÈ NON È UN SEMPLICE PARQUET: DA **20 ANNI È IL PRIMO** PAVIMENTO RIFINITO SEMPRE E SOLO CON OLI CERTIFICATI **Bio BY WOCA**.

LA GAMMA OGGI SI RINNOVA ALL'INSEGNA DELLA QUALITÀ E DELLA PRATICITÀ DI PULIZIA E MANUTENZIONE.

DATI TECNICI
Il primo passo

Parquet prefinito a 3 strati di legno dolce e legno nobile, incollati con colle bianche prive di formaldeide.
FORMATI: plance con dimensioni variabili da 15 a 26 cm di larghezza e da 1,8 a 2,4 m di lunghezza.

SPESSORE: 15 mm.
FINITURA: NORD BioParkett è sempre rifinito con oli certificati Bio, creati da WOCA, azienda danese leader nei prodotti per la BioArchitettura.



ESSENZIALE
3 cose da sapere

L'olio non crea un film superficiale come la vernice, ma **protegge il legno dall'interno perché penetra nei pori saturandoli**, evitando che lo sporco si insinui.

Il lavaggio va SEMPRE effettuato con il sapone WOCA perché non solo deterge, ma protegge la superficie lasciando un velo invisibile che agisce in sinergia con l'olio e dissimula i graffi.

NORD BioParkett può essere usato anche in bagno e in cucina, anche con riscaldamento a pavimento, ma attenzione all'umidità ambientale (40%-60%) e alla temperatura (15°-25°C) in tutte le stanze! Leggere con attenzione le informazioni relative su schede tecniche, istruzioni di posa e brochure informative.

13 PLUS
Perché scegliere NORD?

NORD è l'unico BioParkett che, dal 1992, è sempre rifinito con olio naturale WOCA certificato BIO. Le gamme Prime e Venti propongono legnami certificati. La gamma Athmos punta allo stile rustico e alla finitura di tipo artigianale.

La superficie oliata non crea una barriera tra noi e il legno, ma restituisce tutto il naturale calore della materia prima; **può essere rinnovata senza richiedere lamatura.** La vernice nel tempo "invecchia", il pavimento a olio "matura"!

La gamma Venti è Made in Austria con legnami certificati PEFC e ampiamente personalizzabile per selezione, formato e lavorazione della superficie. Un prodotto di straordinaria qualità, con una finitura naturale durevole e resistente.

PERFETTO PER...
Quali ambienti?

La casa e gli ambienti in cui si progetta di trascorrere molte ore al giorno, per molti anni.

Ambienti pubblici a traffico elevato: la finitura oliata è semplice da ripristinare (si consiglia in tal caso una mano di Profi Oil da applicare con monospazzola a posa ultimata come protezione extra).

HAI SCELTO NORD?
Sappi che...

Pulizia e manutenzione
Bastano straccio, acqua e il Sapone corretto per il tipo di olio (neutro/bianco). **Non usare panni in microfibra:** il cotone è il materiale migliore. Attenersi alle istruzioni di lavaggio presenti su cataloghi, istruzioni di posa e sito web.
Posa e installazione
Su sottofondo comune: flottante o incollata. In caso di posa

flottante (preferibile perché utilizza molta meno colla, risultando quindi più sana), ricordare di usare sempre i giunti di dilatazione sulle soglie. Su sottofondo riscaldante: flottante o incollata. Attenzione alla scelta del collante (emissioni di formaldeide in primis). Prima della posa si consiglia di seguire i cicli di acclimatazione del materiale e di messa in funzione

dell'impianto riscaldante come indicato nelle istruzioni di posa.
Sottofondo
In caso di posa flottante, prevedere sempre la barriera vapore in polietilene e il materassino fonoassorbente (in schiuma o lattice) a scelta tra quelli qui riportati nella sezione Accessori.

CERTIFICAZIONI



Le serie Venti e Prime sono certificate PEFC



La finitura con olio WOCA è certificata Bio



Tutta la gamma NORD BioParkett è marcata CE a garanzia della qualità del prodotto



Classe di resistenza al fuoco: Cfl-S1 secondo la norma EN-13501



La finitura con olio WOCA è certificata secondo lo standard EN71-3



La finitura con olio WOCA risponde ai requisiti della normativa DIN 53 160



La finitura con olio WOCA è VOC free

VENTI

Il meglio, oggi accessibile. Rovere francese certificato PEFC; produzione in Austria per una flessibilità quasi artigianale; estremamente personalizzabile per formati, selezioni e superfici; finitura certificata Bio con olio WOCA.

ATHMOS

Il fascino artigianale. Selezione rustica, lavorata a mano con finiture che richiamano lavorazioni antiche; stile estremamente attuale; produzione in Asia secondo standard qualitativi europei; finitura certificata Bio con olio WOCA.

PRIME

Finitura semplice, ma di alta qualità. Rovere francese certificato PEFC; produzione in Asia secondo standard qualitativi europei; finitura certificata Bio con olio WOCA.

N.O.R.D.
il BioParkett

LATIFOGLIE

“Tutti i sapori del legno”: le altre essenze, per chi guarda oltre il Rovere. Essenze Nord-Europee e Americane, incluso il Larice. Lavorate in Europa per la massima flessibilità, tipicamente levigate o spazzolate, a seconda della fibra, con finitura a olio senza pigmenti per esaltarne il colore naturale. Su richiesta, secondo disponibilità.

COSA CAMBIA NELLA GAMMA 2013

- Maggiore razionalità e coerenza nell'offerta, la gamma è semplificata;
- Cresce il numero di varianti realizzate con legname certificato (PEFC);
- Totale revisione dei processi di finitura: ora la mano aggiuntiva di olio dopo la posa è facoltativa in casa e consigliata in ambito pubblico, ma non sempre necessaria. L'olio senza pigmenti colorati è più stabile e resistente. Finalmente tutte le varianti possono essere lavate con un solo tipo di sapone uguale per tutti: il Sapone Neutro WOCA (il bianco può essere scelto nelle versioni oliate bianche);
- La serie Venti permette flessibilità e personalizzazione nella scelta dei formati, delle selezioni etc.

VENTI

La gamma Venti è il fiore all'occhiello di **NORD BioParkett** e la quintessenza del pavimento in legno. Legno selezionato da occhi esperti e lavorato da mani sapienti secondo le tecniche della tradizione artigianale, con gli standard di qualità che la precisione industriale può garantire. La flessibilità della tecnologia produttiva **NORD** si concretizza nell'**ampia possibilità di personalizzazione** della gamma Venti.

TRE SELEZIONI - Si parte dalle tre selezioni disponibili per la materia prima (sempre e comunque Rovere Francese certificato PEFC), caratterizzate dalla presenza o assenza di nodi, alborno, stonalizzazioni.

QUINDICI COLORAZIONI - Tante sono le colorazioni standard della gamma, che spaziano dai toni più chiari degli sbiancati a quelli scuri delle varianti fumé e termotrattate. Tali tonalità sono ottenute con trattamenti che escludono l'uso di pigmenti nell'olio: il colore è più resistente e stabile.

QUATTRO SUPERFICI - In aggiunta alla superficie spazzolata, standard, è possibile selezionarne una fra le tre opzionali: piallata a mano, a taglio sega, graffiata (un mix di lavorazioni unico e intrigante).

TRE FORMATI - Ultima ma non ultima, la disponibilità di tre diversi formati delle plance, inclusa la splendida maxi tavola da 220mm di larghezza:

Sedici: 15x160x2010/2410mm

Diciannove: 15x190x2010/2410mm

Ventidue: 15x220x2010/2410mm

Un totale di 268 possibili combinazioni per esaudire ogni tuo desiderio.



Tutta la gamma Venti di **NORD BioParkett** è realizzata con legnami certificati PEFC. Lo strato nobile è in Rovere Francese di provenienza documentata, nel rispetto delle norme che disciplinano la corretta gestione forestale e la tracciabilità dei prodotti a base di legno, come previsto dal protocollo di certificazione.

Sincerità e trasparenza sono le basi su cui si costruisce ogni relazione duratura.

Per comunicare la qualità NORD in modo che chiunque possa percepirla immediatamente, su tutti i materiali di presentazione (cataloghi, espositori, campionari etc) c'è questo elenco di piccole "dichiarazioni d'amore e fedeltà".

Le Promesse NORD BioParkett sono uno **strumento di comunicazione eccezionale**, perché sono accattivanti nell'enfasi, concise nella forma, chiare e inconfondibili nel significato.



1 SONO SOLO TUO

irripetibile, personalizzabile: non esistono due tavole uguali. Il legno è un materiale naturale dall'infinita varietà di sfumature, enfatizzate da colorazioni che assecondano il tuo gusto.

2 SONO PURO E SEMPLICE

NORD BioParkett è fatto di legno e rifinito con olio di origine naturale: tutto qui. Nessuna sostanza nociva all'interno, nessun additivo chimico nella finitura, nessuna barriera tra te e la Natura.

3 PUOI CONTARE SU DI ME

le certificazioni sull'origine della materia prima e sul trattamento Bio parlano chiaro: molti promettono, NORD BioParkett mantiene. Naturale e biologico, dal 1992.

4 TI AIUTERO' NELLE PULIZIE

finalmente il parquet oliato è diventato semplice. Basta usare il Sapone Woca: studiato per interagire con il trattamento protettivo, non pulisce solamente, ma nutre e ravviva il legno.

5 RESTEREMO INSIEME PER SEMPRE

il BioParkett è fatto per durare a lungo: come piccole rughe d'espressione, i naturali segni del tempo doneranno carattere e fascino al legno. La finitura a olio non invecchia: matura.

Il messaggio che se ne ricava? Se è vero che una promessa è fatta per essere mantenuta, NORD BioParkett dimostrerà di essere cinque volte all'altezza delle aspettative più esigenti.



**Serie
VENTI**

NEW

Qualità / Tipologia	Superficie Standard	Trattamento	Finitura/ Manutenzione	Scelta (EN 13489)	Formato		
					Sedici	Diciannove	Ventidue
ROVERE ALLEGRO	Spazzolata		Olio Naturale	●	-	€ 150,00	-
				▲	€ 134,00	€ 140,00	€ 154,00
				■	-	€ 128,00	€ 142,00
ROVERE ARMONICO	Spazzolata		Olio Naturale	●	-	€ 146,00	-
				▲	€ 130,00	€ 136,00	€ 150,00
				■	-	€ 124,00	€ 138,00
ROVERE BRIOSO	Spazzolata		Olio Naturale	●	-	€ 146,00	-
				▲	€ 130,00	€ 136,00	€ 150,00
				■	-	€ 124,00	€ 138,00
ROVERE CALDO	Spazzolata*		Olio Naturale	●	-	€ 128,00	-
				▲	€ 112,00	€ 118,00	€ 132,00
				■	-	€ 106,00	€ 120,00
ROVERE CORTESE	Spazzolata		Olio Naturale	●	-	€ 150,00	-
				▲	€ 134,00	€ 140,00	€ 154,00
				■	-	€ 128,00	€ 142,00
ROVERE INTENSO	Spazzolata		Olio Naturale	●	-	€ 146,00	-
				▲	€ 130,00	€ 136,00	€ 150,00
				■	-	€ 124,00	€ 138,00

Qualità / Tipologia	Superficie Standard	Trattamento	Finitura/ Manutenzione	Scelta (EN 13489)	Formato		
					Sedici	Diciannove	Ventidue
ROVERE INVITANTE	Spazzolata		Olio Naturale	●	-	€ 142,00	-
				▲	€ 126,00	€ 130,00	€ 144,00
				■	-	€ 118,00	€ 132,00
ROVERE LUMINOSO	Spazzolata		Olio Naturale	●	-	€ 146,00	-
				▲	€ 130,00	€ 136,00	€ 150,00
				■	-	€ 124,00	€ 138,00
ROVERE MISTERIOSO	Spazzolata		Olio Naturale	●	-	€ 146,00	-
				▲	€ 130,00	€ 136,00	€ 150,00
				■	-	€ 124,00	€ 138,00
ROVERE RADIOSO	Spazzolata		Olio Naturale	●	-	€ 146,00	-
				▲	€ 130,00	€ 136,00	€ 150,00
				■	-	€ 124,00	€ 138,00
ROVERE ESTROSO	Spazzolata*	Ecothermo	Olio Naturale	▲	€ 148,00	€ 154,00	-
ROVERE GOLOSO	Spazzolata*	Ecothermo	Olio Naturale	▲	€ 134,00	€ 140,00	-
ROVERE PROFONDO	Spazzolata*	Fumé	Olio Naturale	▲	-	€ 166,00	-
ROVERE SERENO	Spazzolata*	Ecothermo	Olio Naturale	■	-	€ 140,00	-
ROVERE VIVACE	Spazzolata*	Ecothermo	Olio Naturale	■	-	€ 138,00	-
Sovrapprezzo Taglio Sega					€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00
Sovrapprezzo Piattatura					€ 26,00	€ 26,00	€ 26,00
Sovrapprezzo Graffiata (misto sega-pialla)					€ 28,00	€ 28,00	€ 28,00

* Su richiesta, disponibili con superficie levigata allo stesso prezzo di quella spazzolata.

FORMATI

Sedici: 15x160x2010/2410 mm

Diciannove: 15x190x2010/2410 mm

Ventidue: 15x220x2010/2410 mm

IMBALLO

Box 8 tavole - Bancale 40 box

Eventuale fornitura di campione personalizzato € 90,00 netto cad. Detto importo verrà defalcato sull'ordine della successiva fornitura.

I prezzi in blu si riferiscono alle varianti utilizzate nel display.



Rovere Pathos

Serie
ATHMOS

Qualità / Tipologia	Superficie	Finitura/ Manutenzione	Scelta (EN 13489)	Dimensione (mm)	Box	Bancale	Euro/m ²
ROVERE Agape	Piallata Ecothermo	Olio Naturale	■	15x189x1860	8 tavole 2,816 m ²	40 box 112,64 m ²	116,00
ROVERE Arche	Piallata Ecothermo	Olio Bianco	■	15x189x1860	8 tavole 2,816 m ²	40 box 112,64 m ²	116,00
ROVERE Aytos	Spazzolata Ecothermo	Olio Bianco	●	15x189x1860	8 tavole 2,816 m ²	40 box 112,64 m ²	101,00
ROVERE Fylos	Piallata	Olio Naturale	■	15x189x1860	8 tavole 2,816 m ²	40 box 112,64 m ²	106,00
ROVERE Isos	Anticata Ecothermo	Olio Bianco	■	15x189x1860	8 tavole 2,816 m ²	40 box 112,64 m ²	116,00
ROVERE Kosmos <i>NEW</i>	Graffiata Ecothermo	Olio Tinto	■	15x189x1860	8 tavole 2,816 m ²	40 box 112,64 m ²	126,00
ROVERE Kronos	Piallata Ecothermo	Olio Tinto	●	15x189x1860	8 tavole 2,816 m ²	40 box 112,64 m ²	126,00
ROVERE Logos	Piallata	Olio Bianco	■	15x189x1860	8 tavole 2,816 m ²	40 box 112,64 m ²	106,00
ROVERE Metis	Anticata	Olio Naturale	■	15x189x1860	8 tavole 2,816 m ²	40 box 112,64 m ²	106,00
ROVERE Mythos <i>NEW</i>	Graffiata	Olio Bianco	■	15x189x1860	8 tavole 2,816 m ²	40 box 112,64 m ²	116,00
ROVERE Nomos <i>NEW</i>	Graffiata Ecothermo	Olio Tinto	■	15x189x1860	8 tavole 2,816 m ²	40 box 112,64 m ²	126,00
ROVERE Pathos <i>NEW</i>	Graffiata	Olio Naturale	■	15x189x1860	8 tavole 2,816 m ²	40 box 112,64 m ²	116,00
ROVERE Sophis	Spazzolata	Olio Bianco	●	15x189x1860	8 tavole 2,816 m ²	40 box 112,64 m ²	95,00

ATHMOS XL - larghezza 260 mm

ROVERE Aytos XL	Spazzolata Ecothermo	Olio Bianco	▲	15x260x2200	6 tavole 3,432 m ²	33 box 113,25 m ²	126,00
ROVERE Megas XL	Spazzolata	Olio Naturale	▲	15x260x2200	6 tavole 3,432 m ²	33 box 113,25 m ²	116,00

PREZZO RIBASSATO!



Rovere Bianco

Serie
PRIME

NEW

Qualità / Tipologia	Superficie	Finitura/ Manutenzione	Scelta (EN 13489)	Dimensione (mm)	Box	Bancale	Euro/m ²
ROVERE Bianco	Spazzolata	Olio Bianco	▲	15x150x1900	8 tavole 2,28 m ²	42 box 95,76 m ²	89,00
ROVERE Naturale	Spazzolata	Olio Naturale	▲	15x150x1900	8 tavole 2,28 m ²	42 box 95,76 m ²	89,00

LARICE

Qualità / Tipologia	Superficie	Finitura/ Manutenzione	Scelta (EN 13489)	Dimensione (mm)	Box	Bancale	Euro/m ²
LARICE Cortina NEW	Spazzolata	Olio Naturale	▲	15x189x1860	8 tavole 2,816 m ²	40 box 112,64 m ²	75,00
LARICE Canazei NEW	Spazzolata	Olio Bianco	▲	15x189x1860	8 tavole 2,816 m ²	40 box 112,64 m ²	75,00

LARICE MADE IN AUSTRIA

LARICE Termo NEW	Spazzolata	Olio Naturale	▲	15x190x2410	8 tavole 3,663 m ²	40 box 146,52 m ²	118,00
LARICE Antico NEW	Spazzolata Trattato	Olio Bianco	▲	15x190x2410	8 tavole 3,663 m ²	40 box 146,52 m ²	106,00

Per il Larice, specie se trattato, variazioni di tonalità dal giallo al rosso e grigio sono caratteristiche della specie legnosa e soggette a cambiamento nell'ambiente.

LATIFOGLIE

ACERO Canadese	Levigato	Olio Naturale/ Pag. 11	●	42 box	8 tavole	160x2000/2400 x15	Su Richiesta
ACERO Europeo	Levigato	Olio Naturale/ Pag. 11	●	42 box	8 tavole	160x2000/2400 x15	
CILIEGIO Americano	Levigato	Olio Naturale/ Pag. 11	▲	42 box	8 tavole	140x2000/2400 x15	
FAGGIO Oliato	Levigato	Olio Naturale/ Pag. 11	●	42 box	8 tavole	140x2000/2400 x15	
NOCE Americano	Levigato	Olio Naturale/ Pag. 11	▲	42 box	8 tavole	140x2000/2400 x15	

Altre finiture sono disponibili su richiesta per quantitativi minimi di un bancale.
Tempi di consegna: 4/6 settimane

Articolo	Indicazioni	Confezione lt	Resa m ² /lt	Tipo	Cod.	Euro/lt
Sapone	Per tutti i pavimenti trattati con Olio Bianco o Naturale	1,0	100-200	Naturale	511010A	13,40
		2,5			511025A	9,90
		5,0			511050A	8,90
		1,0		Bianco	511110A	13,40
		2,5			511125A	9,90
		5,0			511150A	8,90
Sapone spray	Prodotto per la pulizia e la protezione del pavimento Naturale e Bianco	0,75	-	Naturale	510900A	11,60 €/pz
				Bianco	510901A	
Pulitore macchie spray	Per la rimozione locale di macchie	0,25	-		551541A	15,90 €/pz
Pulitore intensivo	Prodotto per la pulizia straordinaria (a seguire con Olio di Mantenimento o Pasta)	1,0	200-300		551510A	16,90
		2,5		551525A	12,90	

Articolo	Indicazioni	Cod.	Euro/lt
Mop Rosso	Per il lavaggio con sapone	599805	83,30 €/pz
Mop Blu	Per il lavaggio con sapone	599810	35,30 €/pz



PULIZIA DEI PAVIMENTI NORD BIOPARKETT

Finalmente il BioParkett è diventato semplice. Negli anni abbiamo lavorato per ottimizzare i vantaggi dati da un sistema integrato in cui la pulizia è già parte dell'ordinaria manutenzione: l'olio WOCA con cui è rifinito NORD BioParkett è a base totalmente naturale, certificato Bio, ma innanzitutto è stato studiato per proteggere il legno in sinergia con il sapone e gli altri prodotti di pulizia.

Il trattamento applicato in fase di produzione non crea un film superficiale come la vernice, ma penetra nella fibra e protegge il legno dall'interno; il sapone usato nella pulizia normale aiuta a ristrutturare di volta in volta la superficie, così da detergere e, nel contempo, nutrire il legno rigenerandosi continuamente.

Per ottenere questo straordinario risultato basta seguire poche ma fondamentali regole:

Utilizzare sempre e solo il Sapone WOCA. In versione neutra o bianca, a seconda dell'olio con cui è trattato il pavimento, diluito in acqua, lascia un invisibile velo protettivo sulla superficie che si rinnova a ogni lavaggio. Non serve risciacquare: semplice e rapido!

Non utilizzare solo acqua o detersivi diversi dal Sapone WOCA: tale operazione eliminerebbe il sottile strato protettivo lasciato dal Sapone, esponendo maggiormente la superficie allo sporco e alle aggressioni esterne.

Non usare panni in microfibra: la microabrasione potrebbe danneggiare l'oliatura. Uno straccio o un mop di cotone sono perfetti.

Per una protezione extra: negli ambienti pubblici o in alcune aree della casa possono esserci sollecitazioni più elevate; per rendere più resistente la finitura, in tali contesti, consigliamo di far seguire alla posa l'applicazione di una mano di olio professionale WOCA. In questo modo il pavimento sarà ancora più protetto da usura e sporco. Anche in questo caso la pulizia verrà poi effettuata normalmente con il Sapone WOCA.

BUONO A SAPERSI

Il Sapone WOCA è sufficiente in quasi tutti i casi di utilizzo per una corretta pulizia e manutenzione del pavimento. In presenza di macchie ostinate si sconsiglia l'uso di altri prodotti, ma è possibile applicare un po' di sapone non diluito sulla macchia e lasciarlo agire qualche minuto prima di asportarlo.

In caso di graffi, bruciature, macchie "impossibili": si può intervenire in maniera più radicale, anche in modo localizzato: il trattamento con olio WOCA è rinnovabile e ripristinabile. Per saperne di più, fare riferimento alle istruzioni dettagliate di pulizia e manutenzione, disponibili presso i Rivenditori NORD, nell'imballo del prodotto e sul sito www.nordbioparkett.it





*Serie SMART XL - Rovere Naturale
(disponibile anche in Multilarghezza)*

woodline

CARTA D'IDENTITA'

WOODLINE È IL PARQUET A TRE STRATI PREFINITO A VERNICE, STUDIATO PER LA POSA PROFESSIONALE E DISPONIBILE IN FORMATO PLANCIA, 3-STRIP, MAXI LISTONE, ADATTO SIA ALLA POSA FLOTTANTE CHE INCOLLATA.

Parquet prefinito a 2/3 strati di legno dolce e legno nobile.

FORMATI: plance e listoni con dimensioni variabili da 14 a 24 cm di larghezza e da 1,2 a 2,2 m di lunghezza.

SPESSORE: da 10 a 15 mm
FINITURA: Vernice.



1 Il parquet verniciato – se la superficie viene mantenuta con cura – **offre una buona protezione dalle macchie ed è semplice da pulire.**

2 Woodline può essere installato sia flottante (preferibile) che incollato. Anche su riscaldamento a pavimento.

3 Attenzione alla posa in bagno e cucina! Il parquet Woodline si può inserire in queste stanze, ma attenzione all'umidità ambientale (40%-60%) e alla temperatura (15°-25°C) in tutti gli ambienti! Fare sempre riferimento alle istruzioni di posa e manutenzione.

1 Woodline Smart Large è perfetto per le ristrutturazioni, perché spesso solo 10 mm.

2 Woodline Nova è rifinito con due strati di vernice di colore diverso, lasciati asciugare all'aria per 48 ore come una volta. Il fascino del parquet "all'antica" senza i disagi della lamatura e verniciatura in opera, con in più la certezza di un prodotto perfetto.

3 Woodline Smart XL è il programma di tavole di Rovere che fa della gamma attualissima di colori il suo punto di forza.

La casa. Il parquet è una finitura che conferisce calore e prestigio a un ambiente domestico.

I giovani. La finitura verniciata si pulisce con facilità e le finiture colorate sono moderne e piacevoli.

Pulizia e manutenzione
Bastano straccio, acqua e detergente neutro. Non usare sostanze aggressive; non usare troppa acqua. Attenersi alle istruzioni di lavaggio presenti su cataloghi e istruzioni di posa.

Posa e installazione
Su sottofondo comune: flottante o incollata. In caso di posa flottante (preferibile perché

utilizza molta meno colla, risultando quindi più sana), ricordare di consigliare sempre l'uso dei giunti di dilatazione sulle soglie.

Su sottofondo riscaldante: flottante o incollata. Attenzione alla scelta del collante (emissioni di formaldeide in primis). Seguire i cicli di acclimatazione del materiale e di accensione

dell'impianto riscaldante come indicato nelle istruzioni di posa.

Sottofondo

In caso di posa flottante, prevedere sempre la barriera vapore in polietilene e il materassino fonoassorbente (in schiuma o lattice) a scelta tra quelli qui riportati nella sezione Accessori.



La serie MAIA è certificata FSC



Tutta la gamma Woodline è marcata CE a garanzia della qualità del prodotto



Classe di resistenza al fuoco: Cfl-S1 secondo la norma EN-13501



Serie
SMART XL

Qualità / Tipologia	Superficie	Finitura	Scelta (EN 13489)	Dimensione (mm)	Box	Bancale	Euro/m ²
ROVERE Argento	Spazzolata	Verniciato Tinto	▲	15x189x1860*	8 tavole 2,816 m ²	40 box 112,64 m ²	78,00
ROVERE Argilla	Spazzolata HB	Verniciato Noce	▲	15x189x1860*	8 tavole 2,816 m ²	40 box 112,64 m ²	79,00
ROVERE Cappuccino	Spazzolata	Verniciato Tinto	▲	15x189x1860*	8 tavole 2,816 m ²	40 box 112,64 m ²	78,00
ROVERE Nebbia	Spazzolata HB	Fumé Verniciato Bianco	▲	15x189x1860*	8 tavole 2,816 m ²	40 box 112,64 m ²	85,00
ROVERE Neutro AB	Spazzolata	Verniciato	●	15x189x1860*	8 tavole 2,816 m ²	40 box 112,64 m ²	83,00
ROVERE Neutro C	Spazzolata	Verniciato	▲	15x189x1860*	8 tavole 2,816 m ²	40 box 112,64 m ²	78,00
ROVERE Neve	Spazzolata	Verniciato Bianco	▲	15x189x1860*	8 tavole 2,816 m ²	40 box 112,64 m ²	79,00
ROVERE Peltro	Spazzolata	Verniciato Tinto	▲	15x189x1860*	8 tavole 2,816 m ²	40 box 112,64 m ²	78,00
ROVERE Puro	Spazzolata HB	Verniciato Bianco	●	15x189x1860*	8 tavole 2,816 m ²	40 box 112,64 m ²	85,00

SMART XL MULTILARGHEZZA

ROVERE Naturale	Spazzolata HB	Verniciato	●	15x148x1860*	8 tavole 2,202 m ²	54 box 118,92 m ²	83,00
ROVERE Naturale	Spazzolata HB	Verniciato	●	15x189x1860*	8 tavole 2,816 m ²	40 box 112,64 m ²	83,00
ROVERE Naturale	Spazzolata HB	Verniciato	▲	15x240x1860*	8 tavole 3,571 m ²	40 box 142,84 m ²	98,00

HB = Hard Brush, spazzolatura profonda.

* Le confezioni possono contenere alcuni elementi di lunghezza inferiore.

PREZZO RIBASSATO!



Rovere Nebbia

**Serie
SMART LARGE**

Qualità / Tipologia	Superficie	Finitura	Scelta (EN 13489)	Dimensione (mm)	Box	Bancale	Euro/m ²
ROVERE Argilla	Spazzolata HB	Verniciato Noce	●	10x148x1200*	10 tavole 1,78 m ²	54 box 96,12 m ²	83,00
ROVERE Naturale	Spazzolata HB	Verniciato	●	10x148x1200*	10 tavole 1,78 m ²	54 box 96,12 m ²	77,00
ROVERE Nebbia	Spazzolata HB	Fumé Verniciato Bianco	●	10x148x1200*	10 tavole 1,78 m ²	54 box 96,12 m ²	85,00
ROVERE Neve	Spazzolata	Verniciato Bianco	●	10x148x1200*	10 tavole 1,78 m ²	54 box 96,12 m ²	83,00

HB = Hard Brush, spazzolatura profonda.

* Le confezioni possono contenere alcuni elementi di lunghezza inferiore.

**Serie
SMART LISTONE LW**

Qualità / Tipologia	Superficie	Finitura	Scelta (EN 13489)	Dimensione (mm)	Box	Bancale	Euro/m ²
ROVERE Bianco	Levigato	Verniciato Bianco	●	10x70x490	2,744 m ²	82,32 m ²	63,00
ROVERE Naturale	Levigato	Verniciato	●	10x70x490	2,744 m ²	82,32 m ²	63,00



**Serie
NOVA**

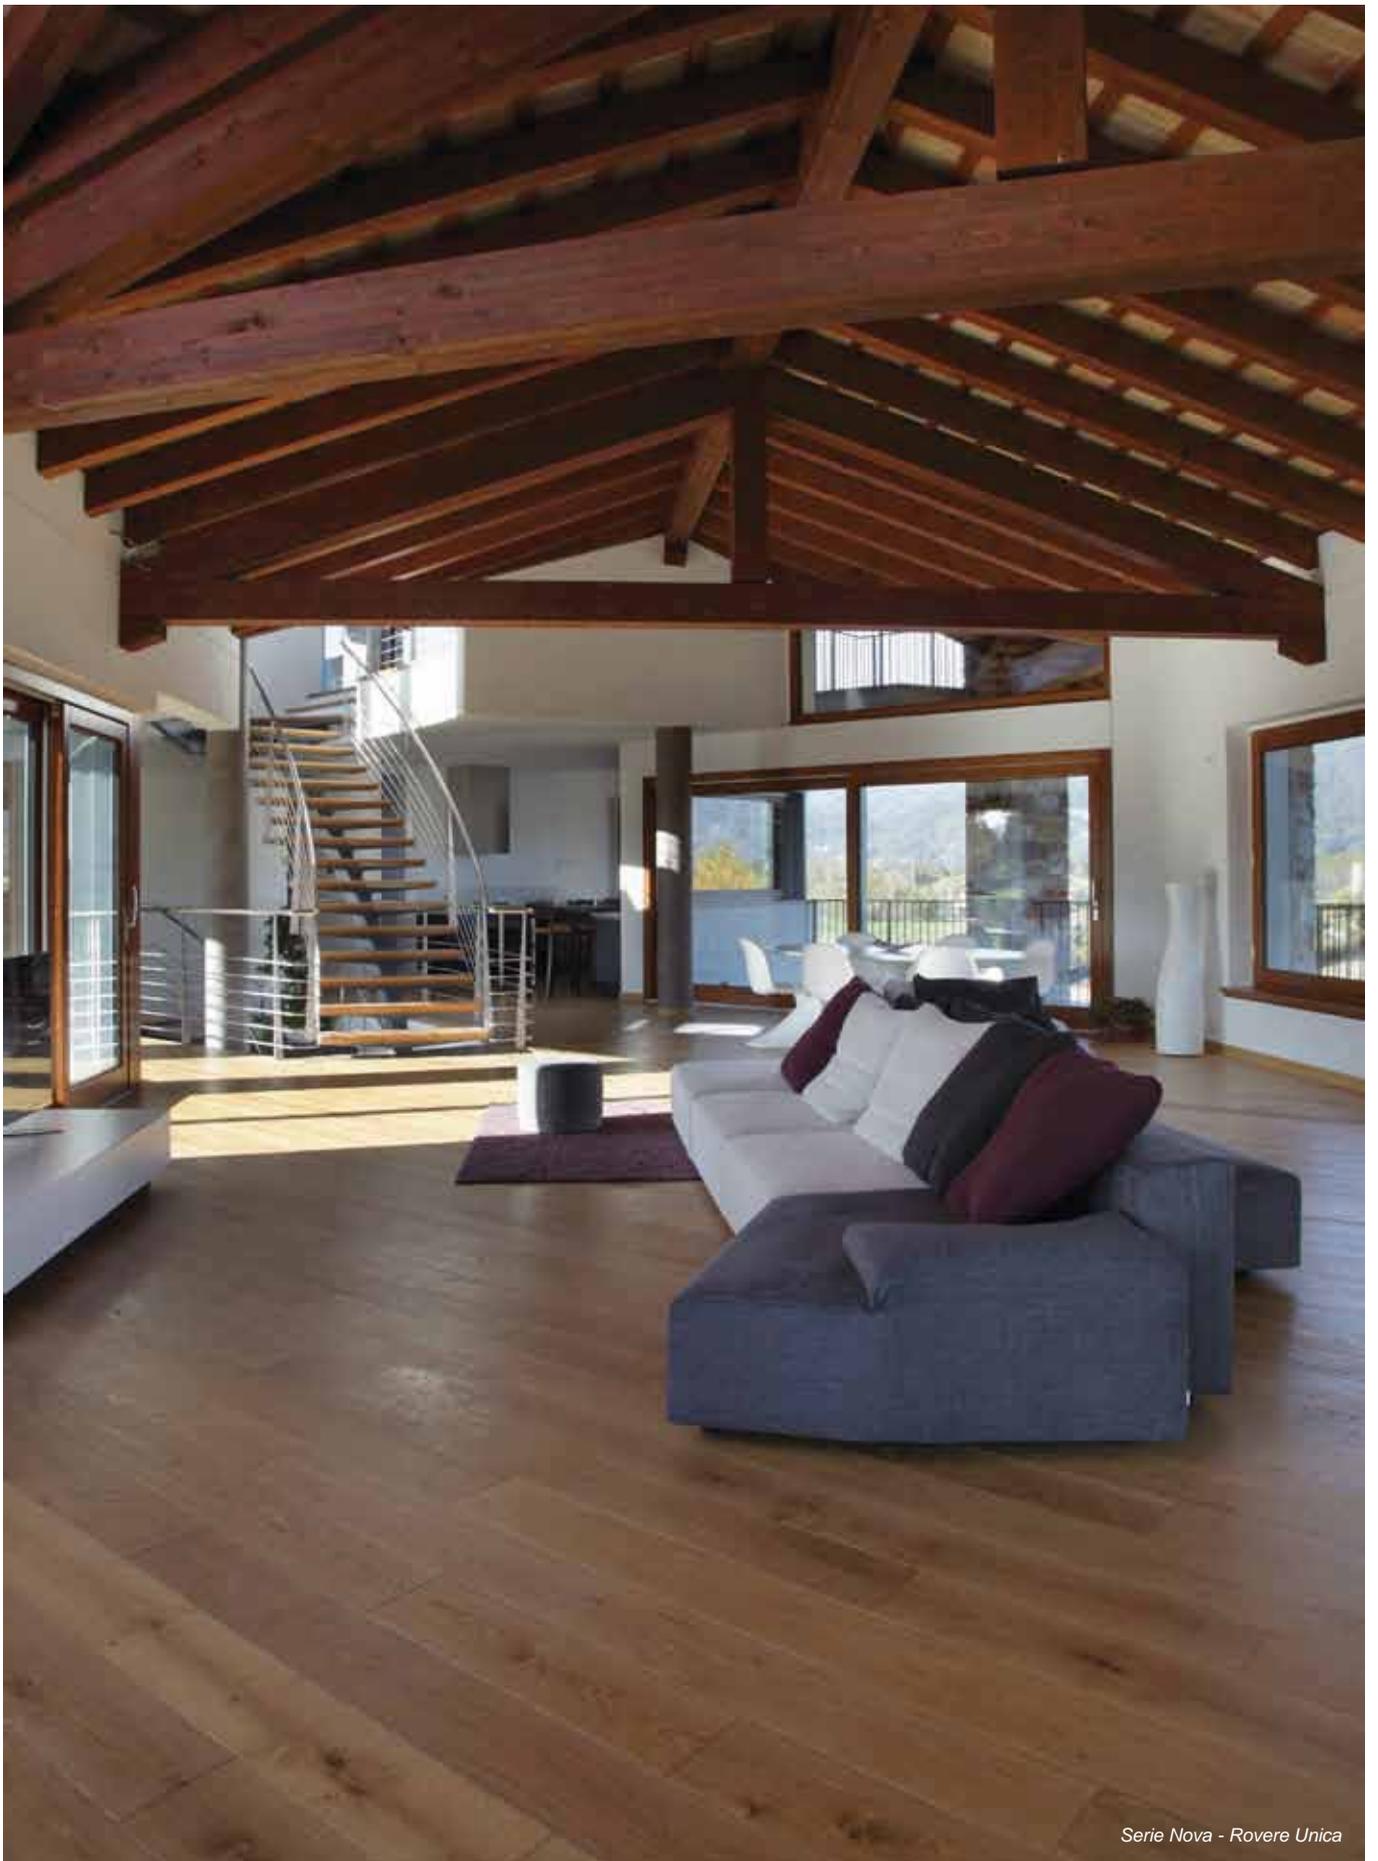
Qualità / Tipologia	Superficie	Finitura	Scelta (EN 13489)	Dimensione (mm)	Box	Bancale	Euro/m ²
ROVERE Ambra	Poroso Aperto	Verniciato Tinto	■	15x190x500/1900	6 tavole 2,166 m ²	40 box 86,64 m ²	90,00
ROVERE Grafite	Poroso Aperto	Verniciato Tinto Grigio	■	15x190x500/1900	6 tavole 2,166 m ²	40 box 86,64 m ²	90,00
ROVERE Pomice	Poroso Aperto	Verniciato Tinto Bianco	■	15x190x500/1900	6 tavole 2,166 m ²	40 box 86,64 m ²	90,00
ROVERE Quarzo	Poroso Aperto	Verniciato Tinto Bianco	■	15x190x500/1900	6 tavole 2,166 m ²	40 box 86,64 m ²	90,00
ROVERE Tufo	Poroso Aperto	Verniciato Tinto Grigio	■	15x190x500/1900	6 tavole 2,166 m ²	40 box 86,64 m ²	90,00
ROVERE Unica	Poroso Aperto	Verniciato	■	15x190x500/1900	6 tavole 2,166 m ²	40 box 86,64 m ²	90,00

**Serie
3 Strip Colla 14 mm MAIA 314**

Qualità / Tipologia	Superficie	Finitura	Scelta (EN 13489)	Dimensione (mm)	Box	Bancale	Euro/m ²
ROVERE Elegance	Levigato	Verniciato	▲	14x188x2200	6 tavole 2,484 m ²	60 box 149,04 m ²	53,00
ROVERE Rustic	Levigato	Verniciato	■	14x188x2200	6 tavole 2,484 m ²	60 box 149,04 m ²	48,00
FAGGIO Evaporato Elegance	Levigato	Verniciato	▲	14x188x2200	6 tavole 2,484 m ²	60 box 149,04 m ²	55,00
IROKO Elegance	Levigato	Verniciato	▲	14x188x2200	6 tavole 2,484 m ²	60 box 149,04 m ²	62,00
JATOBA Elegance	Levigato	Verniciato	▲	14x188x2200	6 tavole 2,484 m ²	60 box 149,04 m ²	62,00

**Serie
3 Strip Click 11 mm MAIA 311**

ROVERE Rustic	Levigato	Verniciato	■	11x185x2200	8 tavole 3,256 m ²	60 box 195,36 m ²	41,00
---------------	----------	------------	---	-------------	----------------------------------	---------------------------------	--------------



Serie Nova - Rovere Unica

Woodline Manutenzione



Serie Nova - Rovere Pomice

TRATTAMENTO E MANUTENZIONE: LA LINEA DI PULIZIA **WOCA**

La vita di tutti i giorni è frenetica: per questo, tutti i pavimenti Woodline sono progettati per permettere una pulizia facile e veloce. La protezione garantita dalla finitura a vernice rende semplice la rimozione di polvere e sporco, anche con una sola passata di panno umido.

In ogni caso, per un risultato perfetto, è bene utilizzare i prodotti giusti: la nuova linea WOCA per la pulizia e manutenzione dei pavimenti verniciati è la soluzione ideale, perchè sgrassa e rimuove lo sporco in profondità, senza intaccare la superficie come possono fare i saponi più aggressivi.

La gamma si articola a partire dal Sapone WOCA specifico per pavimenti verniciati, da utilizzare diluito per la pulizia ordinaria. In caso di macchie particolarmente ostiche o di sporco più resistente si può utilizzare il Pulitore Intensivo WOCA, a cui far seguire la Protezione WOCA per superfici verniciate. Con la sua azione filmante la Protezione restaura la superficie con un effetto polish.

BUONO A SAPERSI

Per mantenere il pavimento Woodline in splendida forma, le condizioni da rispettare sono fondamentalmente due:

- Seguire sempre le indicazioni di pulizia e manutenzione riportate sui prodotti WOCA;
- Garantire che il clima ambientale sia mantenuto in termini ideali per il legno, che sono poi ideali anche per la vita delle persone: umidità dell'aria 40-60%, con temperatura tra i 15 e i 25 gradi.



WOCA - Sistema di trattamento dei pavimenti interni GREZZI a finitura biologica


Articolo	Indicazioni	Confezione lt	Resa m ² /lt	Tipo	Cod.	Euro/lt
Olio Diamond	Per tutti i pavimenti grezzi o rilevigati. Impermeabile, asciuga rapidamente	2,5	20-25	Naturale	522225AA	51,30
				Extrabianco 13%	522725AA	
Olio Master	Per tutti i pavimenti grezzi o rilevigati	1,0	10-15	Naturale	522052AA	25,80
		2,5			522053AA	24,30
		5,0			522055AA	21,00
		1,0		Bianco	522552AA	25,80
		2,5			522553AA	24,30
		5,0			522655AA	21,00
Olio High Solid Master	Per tutti i pavimenti grezzi o rilevigati	5,0	15-20	Naturale	522054AA	31,50
				Bianco 7%	522558AA	
				Extrabianco 13%	522554AA	
Olio 101	Per tutti i pavimenti grezzi o rilevigati	1,0	10-12	Marrone chiaro Light brown	530100AA	31,00
Olio 106	Per tutti i pavimenti grezzi o rilevigati	1,0	10-12	Marrone Rhode island	530600AA	40,60
Olio 114	Per tutti i pavimenti grezzi o rilevigati	1,0	10-12	Grigio Castle grey	531400AA	31,00
Olio 120	Per tutti i pavimenti grezzi o rilevigati	1,0	10-12	Nero Black	532000AA	49,90
Olio 102	Per tutti i pavimenti grezzi o rilevigati	1,0	10-12	Marrone Brazil	530200AA	31,00
Olio 118	Per tutti i pavimenti grezzi o rilevigati	1,0	10-12	Bianco extra Extra white	531800AA	31,80
Soluzione alcalina Soft Wood	Anticante bianco per conifere (abete, pino, larice)	2,5	8-10		500225A	10,90
Soluzione schiarente Wood	Sbiancante per latifoglie e conifere	2,5	8-10	Bianco	500235A	14,00
Soluzione anticante	Per rovere - effetto thermo	2,5	8-10		500251A	10,50
Solvente minerale fluidificante inodore	Diluyente biologico	1,0	-		528510AA	16,40
		25	-		328575I	8,50

WOCA - Sistema di manutenzione dei pavimenti a vernice WOODLINE















Articolo	Indicazioni	Confezione lt	Resa m ² /lt	Tipo	Cod.	Euro/lt
Protezione per verniciati	Porotettivo filmante per superfici verniciate (polish)	1,0	40-60	Gloss 10	10-684010A	18,10
				Gloss 90	90-684210A	
Sapone per verniciati	Pulizia ordinaria superfici verniciate	1,0	300-400		685010A	13,80
		2,5		685025A	10,20	
Pulitore intensivo	Rimozione sporco e polish, far seguire la protezione	1,0	200-300		551510A	16,90

ACCESSORI - Sottofondi antiumido ed acustici

Articolo	Descrizione	Dimensioni	Euro/m ²
Sottofondo "No vapor" 200	Barriera vapore Polietilene compatto	Spessore mm 0,2 - dimensioni ml 12,5x2,70	1,60
Sottofondo acustico "silenzio" *	Barriera acustica P.P.	Spessore mm 2 - dimensioni ml 1,25x20	2,59
Sottofondo tecno acustic	Barriera acustica P.P./alluminio	Spessore mm 2 - dimensioni ml 20x1,10	5,00
Silent Floor Plus (Contract 300)	Gomma alta densità acustica	Spessore mm 3 - dimensioni ml 11x1,34	11,60
Silent Floor Gold	Gomma alta densità acustica	Spessore mm 4,2 - dimensioni ml 11x1,34	13,50
Polietilene sottoparquet *	Barriera acustica standard	Spessore mm 2 - dimensioni ml 250x1,20	1,05
Polietilene sottoparquet *	Barriera acustica standard	Spessore mm 2 - dimensioni ml 50x1,20	1,16
Polietilene sottoparquet *	Barriera acustica standard	Spessore mm 2 - dimensioni ml 20x1,20	1,27

* Idoneo alla posa su sistema radiante, previa verifica dei valori di conducibilità termica della pavimentazione.



ACCESSORI - Profili in alluminio naturale e decorato

Articolo	Dimensioni	Per pavimenti con sp.	Euro/ml
Listello riduttore C/7 Alluminio naturale/oro/bronzo	 ml 2,70	da 6,5 a 9,5 mm	7,40
Listello riduttore C/7 Con 14 decori legno	 ml 2,70	da 6,5 a 9,5 mm	12,60
Listello riduttore C/10 Alluminio naturale/oro/bronzo	 ml 2,70	da 9,6 a 12,5 mm	9,10
Listello riduttore C/10 Con 14 decori legno	 ml 2,70	da 9,6 a 12,5 mm	13,70
Listello riduttore C/13 Alluminio naturale/oro/bronzo	 ml 2,70	da 12,6 a 15,5 mm	10,00
Listello riduttore C/13 Con 14 decori legno	 ml 2,70	da 12,6 a 15,5 mm	15,30
Profilo di dilatazione Z/1 Alluminio naturale/oro/bronzo	 ml 2,70		7,20
Profilo di dilatazione Z/1 Con 14 decori legno	 ml 2,70		12,00
Profilo di dilatazione Z/3 Alluminio naturale/oro/bronzo	 ml 2,70		7,00
Profilo di dilatazione Z/3 Con 14 decori legno	 ml 2,70		11,90
Profilo raccordo S/9 Alluminio naturale/oro/bronzo	 ml 2,70		7,70
Profilo raccordo S/9 Con 14 decori legno	 ml 2,70		12,50
Profilo gradino G/1 Alluminio naturale/oro/bronzo	 ml 2,70		8,10
Profilo gradino G/1 Con 14 decori legno	 ml 2,70		14,20
Supporto T/7 Per profili Z/1 - C/7	 ml 2,70	da 6,5 a 9,5 mm	5,10
Supporto T/10 Per profili Z/1 - C/10	 ml 2,70	da 10 a 12 mm	5,80
Supporto T/13 Per profili Z/1 - C/13	 ml 2,70	da 13 a 15 mm	6,00
Supporto T/11 Per profili G/1 - S/9	 ml 2,70	da 6,5 a 10 mm	5,30
Supporto T/15 Per profili G/1 - S/9	 ml 2,70	da 11 a 15 mm	6,10
Terminale RC/7 Alluminio naturale/oro/bronzo	 ml 2,70	H 7 mm	5,10
Terminale RC/9 Alluminio naturale/oro/bronzo	 ml 2,70	H 9 mm	5,20
Terminale RC/11 Alluminio naturale/oro/bronzo	 ml 2,70	H 11 mm	5,30
Terminale RC/15 Alluminio naturale/oro/bronzo	 ml 2,70	H 15 mm	5,70

ACCESSORI - Profili in legno per gradino CE

Articolo	Descrizione	Dimensioni	Disponibilità	Euro/ml
Profilo Gradino Rovere (altre essenze e dimensioni su richiesta)	Olio Naturale	 60 x 30 mm lunghezza: 1200 o 2400 mm	Su Richiesta	50,00
	Verniciato Naturale		Su Richiesta	45,00
	Olio Tinto - serie NORD Atmos/Prime		Su Richiesta	70,00
	Verniciato Tinto		Su Richiesta	70,00
Profilo Gradino NORD VENTI	Disponibile negli stessi colori della serie NORD Venti. Finito insieme al pavimento.	 40 x 80 mm lunghezza: 1000 o 1200 mm	Su Richiesta	110,00
Profilo Gradino SPECIAL	Ricavato dalla materia prima	 60 x 30 mm lunghezza: 1860 o 2400 mm	Su Richiesta	Su Richiesta

ACCESSORI - Battiscopa CE

Articolo		Scelta	Euro/ml
Battiscopa VOGUE decori standard 82X13 mm		Rimessato in legno naturale su compensato verniciato (acero, frassino, rovere, faggio, mogano, iroko, noce, doussié) su richiesta prelevigati	5,60
		Rovere sbiancato	8,40
Battiscopa VOGUE decori speciali 82x13 mm		Rovere tinto abbinabile alle serie NORD Atmos, e Woodline	12,00
		Ciliegio, larice, teak, acero canadese	6,30
		Wengè	7,30
		Larice sbiancato	9,40
		Laccato bianco	5,60
		Argento RAL 9006	8,80
Battiscopa PROMOWOOD 70x15 mm		Multistrato rivestito e verniciato Vari decori	3,90
Battiscopa PROMOWOOD 70x10 mm		Multistrato rivestito e verniciato Rovere, mogano, noce medio e scuro	3,00
Battiscopa NORD VENTI H 58 x spessore 16 mm Lunghezza: 2400 mm		Finito insieme al pavimento. Disponibile negli stessi colori della serie NORD Venti Rovere Naturale.	32,00
		Finito insieme al pavimento. Disponibile negli stessi colori della serie NORD Venti Rovere Ecothermo/Fumé.	38,00
Battiscopa SPECIAL H a scelta x spessore 15 mm Lunghezza: da 1860 a 2400 mm		Ricavato dalla materia prima	Su Richiesta

ACCESSORI - Per monospazzola CE

Articolo	Confezione	Euro/pz
Scotch Brite verde-bianco-beige	1 pz	19,50
Rete abrasiva grana 180	1 pz	15,00
Disco panno lucidatura	1 pz	34,20

ACCESSORI - LECHNER - Preparazione dei sottofondi

Articolo	Impiego	Consumi g/m ²	Confezioni Kg	Euro/Kg
ULTRADUR	Autolivellante cementizio a rapidissima essiccazione	1600 g/mq per 1 mm di sp.	25 Kg	1,60
FIBRODUR	Autolivellante fibrorinforzato a rapidissima essiccazione	1600 g/mq per 1 mm di sp.	25 Kg	1,90
LIVELLANTE 140 M	Rasatura cementizia tixotropica per pavimenti e pareti	1300 g/mq per 1 mm di sp.	25 Kg	0,90
LEVELFAST	Rasatura cementizia tixotropica a rapida essiccazione per pavimenti, pareti, spigoli, gradini, ecc.	1500 g/mq per 1 mm di sp.	25 Kg	1,20
PRIMER 99	Consolidante e aggrappante su sottofondi assorbenti	100 - 200	10 Kg	5,60
PRIMER SIL	Consolidante a base di silicati per sottofondi cementizi assorbenti	500 - 1800	10 Kg	2,80
PRIMER PU 150 SPEED	Consolidante ed impermeabilizzante a rapido indurimento, esente da solventi per sottofondi cementizi assorbenti	spatola: 60 - 120 rullo: 100 - 200	10 Kg	21,50
EPO PRIMER A+B	Consolidante ed impermeabilizzante bicomponente, esente da solventi, per sottofondi assorbenti o scarsamente assorbenti	antipolvere: 150 - 200 consolidante: 200 - 400 impermeabil. 300 - 500	7,5 Kg	20,50
PRIMER PU 300	Consolidante ed impermeabilizzante esente da solventi per sottofondi cementizi assorbenti	100 - 400 ml	10 Kg	20,10
ISOCEL	Additivo per impasti cementizi e livellanti	secondo l'uso	18 Kg	5,90
			10 Kg	6,20

ACCESSORI - LECHNER - Adesivi per pavimenti in legno

Articolo	Impiego	Consumi g/m ²	Confezioni	Euro/Kg
SIPOL A+B	Adesivo epossipoliuretano bicomponente per la posa di parquet su tutti i tipi di sottofondi	1000 - 1300	10 Kg	5,10
SIPOLFREE A+B	Adesivo bicomponente epossipoliuretano esente da solventi per la posa di parquet su tutti i tipi di sottofondi	1000 - 1300	10 Kg	5,90
POLIBOND ELASTIC	Adesivo poliuretano monocomponente elastico a basso VOC	800 - 2200	15 Kg	11,00
POLIFLEX PU	Adesivo poliuretano monocomponente elastico in sacchetto "EC 1"	1 - 3 m ² al pezzo	600 ml	8,80 €/pz

LEGENDA



Il marchio PEFC identifica i prodotti contenenti legno di provenienza documentata, nel rispetto delle norme che disciplinano la corretta gestione forestale e la tracciabilità dei prodotti a base di legno, come previsto dal "Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)".



L.I.B.R. (Istituto di Biocostruzioni di Rosenheim), certifica i prodotti impiegabili in edilizia biocompatibile, garantendone l'origine naturale, l'assenza di componenti sintetiche e la totale compatibilità con l'ambiente nell'utilizzo e nello smaltimento.



Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.



Standard europeo che stabilisce i parametri di qualità: i prodotti sono sicuri per la salute, hanno una certa resistenza al fuoco, sono sicuri nel loro utilizzo in tutte le situazioni.



La reazione al fuoco è definita come il grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è stato sottoposto. È una caratteristica del materiale che viene convenzionalmente espressa in classi di reazione al fuoco. La classe di reazione al fuoco è uno strumento prescrittivo di protezione passiva nell'ambito della prevenzione incendi.



La finitura con olio WOCA risponde allo standard EN71-3, secondo la quale non deve essere possibile la trasmutazione di alcun elemento metallico dannoso (As, Hg, Se, Cr, Sb, Cd, Pb, Ba).



La finitura con olio WOCA risponde ai requisiti della normativa DIN 53 160 sulla resistenza del colore agli agenti esterni: nei test effettuati non si è riscontrata alcuna variazione di colore a contatto con sostanze tra cui il sudore e la saliva.



Nel quadro delle restrittive norme europee sulle emissioni di Sostanze Organiche Volatili (VOC) i prodotti WOCA risultano perfettamente inseriti nei parametri di performance più elevata stabiliti dalle Direttive 2007 e 2010, risultando in diversi casi VOC Free o comunque con emissioni minime e ampiamente nei limiti.

Il presente listino annulla i precedenti.

I prezzi indicati sono espressi in € (Euro) IVA esclusa.

- 1) L'ordine è subordinato all'accettazione della Sede, ed è evadibile, con merce disponibile, per il giorno successivo se pervenuto entro le ore 10.30.
- 2) I prezzi sono quelli del listino vigente, salvo diversi e particolari accordi scritti.
- 3) Le condizioni di pagamento sono quelle concordate ed accettate dalla Sede, che si riserva inoltre il diritto di recedere dal contratto in caso di insolvenza, anche parziale.
- 4) Addebito spese di incasso di € 2,58 per ciascuna Ri.Ba. emessa a scadenza.
- 5) Lo sconto quantità ha valore per pallets interi di unico prodotto, pertanto non sono cumulabili fra loro prodotti diversi.
- 6) L'imballo è gratuito, salvo imballi particolari.
- 7) I termini di consegna convenuti non sono mai tassativi. La AREA PAVIMENTI non risponde per ritardi causati da forza maggiore o da una qualsiasi deficienza del trasporto.
- 8) Se la spedizione della merce venisse ritardata a richiesta del Committente, questa verrà fatturata, ed il pagamento dovrà essere effettuato secondo le condizioni di fattura, con decorrenza dalla data della fattura stessa. In tal caso la merce rimarrà immagazzinata presso la venditrice in conto deposito.
- 9) Le tonalità di colore dei prodotti su campionario sono da considerarsi indicative e non vincolanti.
- 10) Differenze di tonalità di colore fra elementi diversi (esempio: pavimento - profili - gradini ecc.) si possono riscontrare e non costituiscono difetto contestabile.
- 11) Prima della posa il materiale dovrà essere controllato sia nelle misure che nella quantità. Nel caso si riscontrassero difetti o errori, se riconosciuti da parte nostra, il materiale sarà sostituito. Il reclamo dovrà pervenire entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Non si riconoscono per qualsiasi motivo contestazioni di materiali già posati. Resta in nostra facoltà di respingere la merce restituita senza previo accordo e riconoscimento del difetto contestato.
- 12) La merce ordinata non potrà essere resa. È facoltà della AREA PAVIMENTI accettare resi di merce previa autorizzazione scritta e con addebito delle spese all'acquirente. Non verranno comunque considerate contestazioni soggette a RESO forniture trattate telefonicamente e non mezzo FAX; in tal caso sarà discrezione della AREA PAVIMENTI effettuare comunque il ritiro riconoscendo l'80% del valore ceduto.
- 13) Le offerte, sia verbali che scritte, non sono impegnative e le ordinazioni si intendono accettate solo se debitamente confermate per iscritto.
- 14) Le nostre fatture devono essere pagate solo e direttamente alla nostra sede o tramite Banca e nei termini convenuti: in caso di ritardato pagamento, oltre alla perdita di ogni altro diritto di eventuale sconto, se stabilito, ai sensi del D.L. 9 ottobre 2002 n° 231, decoreranno interessi di mora al tasso B.C.E. con maggiorazione del 7%. Qualsiasi reclamo o contestazione, che dovranno essere comunque motivati e concretamente fondati, non potranno dar luogo a sospensioni o ritardi nei pagamenti.
- 15) I nostri listini prezzi possono essere variati in qualsiasi momento, senza preavviso, e con effetto immediato, anche per tutti gli affari in corso di definizione, che si intenderanno conclusi previa accettazione da parte del Cliente delle nuove quotazioni.
- 16) Per ogni contestazione o vertenza giudiziaria che dovesse sorgere tra le parti in ordine alle presenti condizioni di vendita ed alla loro esecuzione, si intende esclusivamente competente il foro di Udine.



I-33100 UDINE, ITALIA
Z.I.U. VIA LINUSSIO, 52
UDINE - T 0432 522727
MILANO - T 02 67382734
www.areapavimenti.it

UNA SCELTA DI BASE