

N.O.R.D

il BioParkett





Fondata nel 1970 con il nome Edilmoquette, **Area Pavimenti** è oggi una realtà consolidata che persegue l'obiettivo di migliorare ogni giorno la qualità della vita, contribuendo a creare l'habitat ideale in ogni contesto attraverso la proposta di programmi di pavimentazione accuratamente selezionati ed installati con professionalità.

La grande esperienza distributiva ed il prezioso know-how acquisito in **oltre 40 anni di attività** permettono ad Area Pavimenti di soddisfare le diverse esigenze del mercato con un mix merceologico di prodotti di alta gamma, caratterizzati da elevata qualità, estetica raffinata e grande funzionalità. A conferma della profonda cultura e conoscenza dei materiali che ne caratterizza la presenza sul mercato, Area Pavimenti è in grado di fornire, in esclusiva per l'Italia, programmi di pavimentazione di fama internazionale garantiti da marchi di provata fiducia. A questi si affiancano le linee di prodotto esclusive, appositamente studiate con fornitori selezionati per proporre **un'offerta completa e diversificata, dal legno ai resilienti, dal laminato al tessile.**

NORD BioParkett è una delle numerose proposte Area Pavimenti, un'azienda che ogni giorno lavora insieme ai rivenditori più qualificati, agli architetti e ai costruttori mettendo a disposizione esperienza e know-how, supportati dall'attenta attività di consulenza e dal servizio completo. Area Pavimenti è il partner professionale per progettare e costruire, insieme.



N.Ø.R.D INDICE

NORD BioParkett, da 20 anni	p. 2
La finitura a olio WOCA	p. 4
Le superfici e i trattamenti	p. 6
NORD Latifoglie	p. 8
NORD Ecothermo	p. 10
NORD Vintage	p. 11
NORD Style/Style Maxi	p. 12
NORD Storica	p. 13
NORD Atmos	p. 14
Manutenzione	p. 16
Certificazione Bio	p. 20
CE, FSC e PEFC	p. 21
Qualità	p. 22
Scelte	p. 23



Alcune magie non si possono spiegare: accadono e basta. La luce del sole all'alba, il suono di un bosco che cresce, la millenaria alchimia che trasforma la terra in vita sono prodigi di una forza dirompente, governata da equilibri molto fragili. Noi, che senza magia non sappiamo vivere, ci impegnamo ogni giorno per turbare meno possibile il dialogo gentile a cui la Natura si presta.

“Da millenni, la Natura fa di tutto per stupirci. Da vent'anni, facciamo di tutto per proteggerla.”

N.Ø.R.D

NORD BioParkett è costituito da uno stratificato di legno dolce e legno nobile, incollati con colle bianche prive di formaldeide. La struttura a tre strati garantisce la massima stabilità dimensionale, oltre che un razionale utilizzo della materia prima.

Lo strato nobile è composto da essenze prevalentemente autoctone, anche di provenienza documentata e tagliate nel rispetto dei metodi di riforestazione programmata. La lavorazione è l'unica parte industriale del processo di produzione, necessaria a garantire stabilità, ottima posabilità e giunti ben vincolati.

FORMATI: plance con dimensioni variabili da 16 a 26 cm di larghezza e da 1,8 a 2,4 m di lunghezza. Su richiesta sono disponibili formati speciali fino a 30 cm di larghezza e 5 m di lunghezza.

SPESSORE: 15 mm.

FINITURA: NORD BioParkett è sempre rifinito con oli certificati Bio, prodotti da WOCA, azienda danese leader nei prodotti per la BioArchitettura.

POSA: flottante o incollata.

Abbiamo ottimi motivi per evitare le essenze a rischio di estinzione: sappiamo apprezzare e valorizzare il Ciliegio, il Noce, la Quercia, il Larice e gli altri alberi tipici del nostro ambiente. Sappiamo ciò che facciamo quando scegliamo di utilizzare le tecnologie più avanzate per inseguire la massima qualità. E, naturalmente, per ottenerla senza danneggiare l'ecosistema.

Da millenni la Natura ci sorprende con la sua magia: noi, da vent'anni lavoriamo per dare corpo a un'idea nuova di parquet, in grado di portare un pizzico di quella magia nella tua casa, nel tuo ufficio, nel tuo negozio. Lo facciamo con semplicità, anche quando ciò significhi andare controcorrente: nel 1992 in Italia quasi nessuno conosceva il trattamento a olio. In questi anni, molti hanno seguito le nostre orme: il nostro obiettivo è rimanere sempre un riferimento per tutti, l'avanguardia nella tecnica e il “buon esempio” nel rispetto dell'ambiente.

Sappiamo come affascinarti con superfici ricche, colori vivi e tutta la vitalità del legno. Ma scegliamo di regalarti anche la consapevolezza che la nostra qualità va oltre ciò che vedi: adesivi privi di formaldeide, oli vegetali certificati del Sistema WOCA e metodi di lavorazione a basso impatto ambientale. NORD BioParkett è tutto questo. E molto di più. Perché crediamo che per essere bello, un parquet in tavole non debba per forza costare alla Natura più di quanto la Natura ci dona.

Facile:

un pavimento oliato non richiede più manutenzione rispetto a uno verniciato. Al contrario, la superficie a olio non teme segni, graffi ed usura, perché si può facilmente ripristinare con un lavaggio.

Fortificante:

penetrando in profondità nella fibra del legno, l'olio lo rende più compatto e per questo, oltre che idrorepellente, anche più forte. Graffi, cadute di oggetti e altri segni su un pavimento oliato lasciano tracce meno profonde e meno evidenti.

Antistatico:

i componenti naturali dell'olio, a differenza delle vernici chimiche, non attirano la polvere e non si caricano elettrostaticamente: un ulteriore elemento di confort.

Atossico:

gli oli e i saponi WOCA non contengono componenti e solventi artificiali, perciò non emettono vapori nocivi. Anche nel malaugurato caso di incendio, il legno trattato a olio non emette sostanze tossiche.

L'olio fa bene.
Non solo alla
dieta...

Le cose semplici sono le più sane. Questo non vale solo in cucina, ma anche in tutti gli altri ambienti! **NORD BioParkett non è trattato a vernice, né con oli UV:** entrambe queste finiture contengono **reagenti chimici** che solidificano interagendo con le lampade UV utilizzate in produzione. L'olio UV, in fin dei conti, è paragonabile a una vernice sintetica. **NORD BioParkett, invece, è trattato con oli naturali, senza reagenti e componenti organici volatili, che solidificano nel modo più tradizionale: per evaporazione.** Questi oli naturali contengono estratti di lino, cocco e soia, ma soprattutto la grande esperienza di un leader di settore come WOCA, azienda danese specializzata nella produzione di prodotti per la finitura naturale del legno. Il prestigioso **Istituto IBR di Rosenheim**, riferimento nel campo della bioarchitettura, certifica che la provenienza dei principi attivi e degli eccipienti contenuti nei prodotti WOCA è totalmente compatibile con l'ambiente, dalla fase di lavorazione a quella di smaltimento. Il risultato è evidente: la consistenza del legno e la materia viva, senza filtri artificiali, rapiscono lo sguardo con il loro aspetto satinato e al tatto regalano una familiare sensazione di calore.

Bello:

forse non serve ribadirlo, ma ci teniamo: l'aspetto satinato, le superfici strutturate, la naturale luminosità del legno sono tutte prerogative del trattamento a olio che nessuna vernice può riprodurre!

Antisdrucchio:

mentre la vernice produce un film superficiale che può ridurre l'attrito, l'olio si lega alla fibra del legno conservandone le naturali proprietà antiscivolo. Un elemento di sicurezza particolarmente importante nei luoghi pubblici.



NORD BioParkett.
Powered by WOCA

Scopri perché naturale è bello, Bio è meglio!
Vola a pagina 16

Facciamo tutto questo con le nostre mani.

L'essenza di un prodotto artigianale è la personalizzazione: noi lo sappiamo bene, per questo abbiamo progettato una serie di lavorazioni che declinano tutte le personalità della materia prima modificandone il colore, la venatura e la grana. Le possibilità sono infinite e ogni giorno abbiamo un'idea nuova: ecco tutti i trattamenti di bellezza che rendono così speciale NORD BioParkett.

Sano, ecologico, bello. Ma anche intelligente: l'olio e i prodotti di pulizia WOCA sono parte di un sistema integrato per rispettare e valorizzare il legno, nel tempo. L'assenza di sostanze nocive e la totale Biocompatibilità, certificata, sono l'accento in più di un progetto in cui la semplicità va a braccetto con la tecnologia.

Via libera alla creatività. Il legno che non ti aspetti: tavole composite, nodi e stuccature, superfici strutturate e anticate, colori trendy o dall'effetto vissuto. La scelta personale, con un'impronta di originalità.

Abbiamo recuperato la tradizione finlandese di trattare il Rovere, sottoponendolo a temperature elevate. In questo modo, il legno è come tinto in massa. Siamo rimasti stregati dal risultato: la fibra diventa più dura e resistente e il colore scuro e voluttuoso di un'essenza Ecothermo è in grado di far dimenticare qualunque specie esotica, che preferiamo non usare perché di provenienza spesso non certificata.

Magia naturale, fatta come una volta: la soluzione alcalina è un preparato non sintetico a base di idrato di sodio, calce e pigmenti bianchi, studiato per schiarire i legni di conifere, prevenendo la naturale ossidazione del legno. Il larice resta candido, luminoso, senza ingiallire.




Anticata: il fascino del tempo passato, senza bisogno di aspettare
Levigata: liscia e setosa, semplicemente perfetta
Spazzolata: la quintessenza del legno: venatura pronunciata e poro aperto
Piallata: visione tridimensionale. Ombre lievi e irregolari disegnano l'imperfetto più attraente
Taglio Segna: la metrica inaspettata di una musica per gli occhi, nel segno regolare dell'utensile lasciato a vista

▲ **Rovere Cannella**
Formato: 160x2000/2400 mm
Spessore: 15 mm
Superficie: spazzolato trattato
Finitura: olio bianco
Manutenzione: p. 18



▲ **Rovere Crema**
Formato: 160x2000/2400 mm
Spessore: 15 mm
Superficie: spazzolato
Finitura: olio bianco
Manutenzione: p. 18

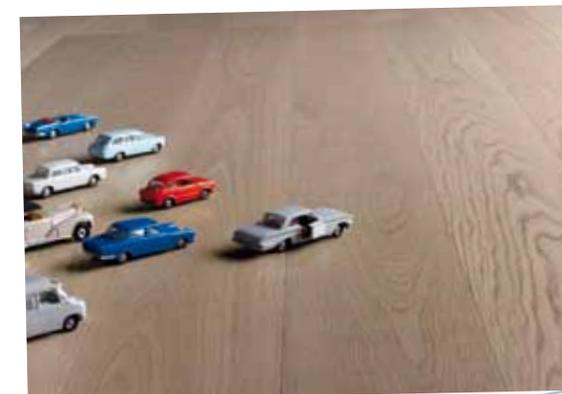

▲ **Rovere Grigio**
Formato: 160x2000/2400 mm
Spessore: 15 mm
Superficie: spazzolato
Finitura: olio tinto
Manutenzione: p. 17



● **Faggio Oliato**
F.to: 140x2000/2400 mm
Spessore: 15 mm
Superficie: levigato
Finitura: olio naturale
Manutenzione: p. 17

▲ **Rovere Pepe**
F.to: 160x2000/2400 mm
Spessore: 15 mm
Superficie: spazzolato trattato
Finitura: olio naturale
Manutenzione: p. 17



N.O.R.D Latifoglie

La serie che propone il Rovere e le altre essenze di latifoglie, con superfici levigate o spazzolate, rifinite con olio WOCA: **elogio della semplicità**. La caratteristica che accomuna tutte le declinazioni è il trattamento del legno estremamente curato e rispettoso della tradizione. L'olio viene applicato valorizzando le specifiche caratteristiche di ogni essenza e risultando piacevole, quasi vellutato, al tatto e alla vista. Oltre al Rovere, riferimento principale in materia, la serie Latifoglie seleziona l'Acero, il Faggio, il Ciliegio, il Noce e così via, privilegiando le essenze europee e a minor rischio di estinzione.

100% EUROPA

● **Rovere Naturale**
F.to: 195x2000/2400 mm
Spessore: 15 mm
Superficie: legg. spazzolato
Finitura: olio naturale
Manutenzione: p. 17



▲ **Noce Americano**
F.to: 140x2000/2400 mm
Spessore: 15 mm
Superficie: levigato
Finitura: olio naturale
Manutenzione: p. 17



● **Acero Canadese**
F.to: 160x2000/2400 mm
Spessore: 15 mm
Superficie: levigato
Finitura: olio naturale
Manutenzione: p. 17



● **Rovere Reale**
F.to: 195x2000/2400 mm
Spessore: 15 mm
Superficie: spazzolato
Finitura: olio bianco
Manutenzione: p. 18



▲ **Rovere Ice**
F.to: 160x2000/2400 mm
Spessore: 15 mm
Superficie: spazzolato
Finitura: olio bianco
Manutenzione: p. 18



▲ **Ciliegio Americano**
F.to: 140x2000/2400 mm
Spessore: 15 mm
Superficie: levigato
Finitura: olio naturale
Manutenzione: p. 17



N.O.R.D Ecothermo

100% EUROPA

Nella collezione Ecothermo, la tecnologia d'avanguardia recupera una tradizione antica di conservazione del legno, tipica del Nord Europa. I trattamenti "Thermo" e "Fumé" generano una trasformazione della fibra in tutto lo spessore. **Il legno risulta quindi più duro e resistente, ma acquista anche un colore intenso, caldo**, simile a quello delle rare e delicate essenze esotiche. Un valore aggiunto anche dal punto di vista ecologico, poichè NORD ha sviluppato Ecothermo a partire da legnami nordeuropei, proprio per evitare il disboscamento incontrollato delle specie in via di estinzione.

▲ **Rovere Fumé Naturale**
Formato: 160x2000/2400 mm
Spessore: 15 mm
Superficie: spazzolato termico
Finitura: olio naturale
Manutenzione: p. 17



■ **Rovere Lava Naturale**
Formato: 160x2000/2400 mm
Spessore: 15 mm
Superficie: stuccato, spazzolato
Finitura: olio naturale
Manutenzione: p. 17

N.O.R.D Vintage

La serie Vintage è una tra le più caratteristiche della gamma NORD: recupera tutte le specifiche della tradizione, per proporre un pavimento dal sapore antico e vissuto che si inserisce sorprendentemente bene negli ambienti più contemporanei. Il Rovere Lava presenta una superficie impreziosita dalla spazzolatura accentuata e costellata dai nodi e dalle stuccature, in un susseguirsi di chiari e scuri di sicuro effetto. Baviera e Mediterraneo, invece, identificano la superficie a taglio sega. **Le asperità del taglio generano un motivo lineare che si ripete all'infinito conferendo corpo e forza al legno.**

100% EUROPA

▲ **Rovere Mediterraneo**
Formato: 189x1860 mm
Spessore: 15 mm
Superficie: segato
Finitura: olio naturale
Manutenzione: p. 17

▲ **Rovere Baviera**
Formato: 189x1860 mm
Spessore: 15 mm
Superficie: segato
Finitura: olio tinto
Manutenzione: p. 17



▲ **Rovere Fumé Bianco**
Formato: 160x2000/2400 mm
Spessore: 15 mm
Superficie: spazzolato termico
Finitura: olio bianco
Manutenzione: p. 18

▲ **Rovere Style/Style Maxi* Ghiaccio**
 Formato Style: 195x2000/2400 mm
 Formato Style Maxi: 160x2000/2400 mm
 Spessore: 15 mm
 Superficie: spazzolato
 Finitura: olio tinto
 Manutenzione: p. 19

▲ **Rovere Style Ferro** ▲
 Formato: 195x2000/2400 mm
 Spessore: 15 mm
 Superficie: spazzolato
 Finitura: olio tinto
 Manutenzione: p. 19

▲ **Rovere Style Fumo**
 Formato: 195x2000/2400 mm
 Spessore: 15 mm
 Superficie: spazzolato
 Finitura: olio tinto
 Manutenzione: p. 19

▲ **Rovere Style Cacao**
 Formato: 195x2000/2400 mm
 Spessore: 15 mm
 Superficie: spazzolato
 Finitura: olio tinto
 Manutenzione: p. 19

▲ **Rovere Style Acciaio** ▲
 Formato: 195x2000/2400 mm
 Spessore: 15 mm
 Superficie: spazzolato
 Finitura: olio tinto
 Manutenzione: p. 19

N.O.R.D Style/Style Maxi

La tecnica di lavorazione che caratterizza Style, nata principalmente con finalità ecologiche, permette un **utilizzo pressoché totale della materia pregiata, minimizzando gli sprechi**.
 Style vuol dire tavola di grandi dimensioni, nella quale però lo strato nobile non è un pezzo unico, ma ricomposto, per un uso ottimizzato della materia prima.
 Style Maxi valorizza la presenza dell'alburno come elemento distintivo che conferisce carattere alla tavola di grandi dimensioni.

*Style = larghezza assemblata
 Style Maxi = larghezza intera

100% EUROPA

▲ **Rovere Style/Style Maxi* Bianco**
 Formato Style: 195x2000/2400 mm
 Formato Style Maxi: 160x2000/2400 mm
 Spessore: 15 mm
 Superficie: spazzolato
 Finitura: olio bianco
 Manutenzione: p. 18

▲ **Larice Atmosphere**
 Formato: 190x1900 mm
 Spessore: 15 mm
 Superficie: spazzolato trattato
 Finitura: olio bianco
 Manutenzione: p. 18

N.O.R.D Storica

Il larice è un legname di carattere, distinto da venature sinuose, nette e contrastate. I trattamenti della serie Storica ne esaltano l'anima versatile, aggiornando il colore e l'intensità della texture per sposarle alle tendenze più recenti dell'interior design: una scelta originale e personale, diversa dal solito. In alternativa al semplice trattamento con olio neutro, che nel tempo lascia maturare un classico color paglierino, **il trattamento alcalino smorza nettamente l'ingiallimento della fibra e raffredda la tonalità delle venature**: l'interpretazione inedita di un grande classico.

Rovere Kronos ●
 Formato: 189x1860 mm
 Spessore: 15 mm
 Superficie: fumé piillato
 Finitura: olio tinto
 Manutenzione: p. 19



Rovere Isos ■
 Formato: 189x1860 mm
 Spessore: 15 mm
 Superficie: fumé invecchiato
 Finitura: olio bianco
 Manutenzione: p. 18



Rovere Arche ■
 Formato: 189x1860 mm
 Spessore: 15 mm
 Superficie: fumé piillato
 Finitura: olio bianco
 Manutenzione: p. 18



Rovere Agape ■
 Formato: 189x1860 mm
 Spessore: 15 mm
 Superficie: fumé piillato
 Finitura: olio naturale
 Manutenzione: p. 17

■ Rovere Metis
 Formato: 189x1860 mm
 Spessore: 15 mm
 Superficie: invecchiato
 Finitura: olio naturale
 Manutenzione: p. 17



Rovere Logos ■
 Formato: 189x1860 mm
 Spessore: 15 mm
 Superficie: piillato
 Finitura: olio bianco
 Manutenzione: p. 18



■ Rovere Fylos
 Formato: 189x1860 mm
 Spessore: 15 mm
 Superficie: piillato
 Finitura: olio naturale
 Manutenzione: p. 17



N.O.R.D Athmos/Athmos XL

La collezione Athmos coniuga la sapienza di trattare il legno in maniera naturale, comune a tutti i prodotti NORD, con le tendenze più recenti dell'interior design.

Le tavole sottoposte all'accurato processo di anticatura hanno un aspetto familiare e caldo, dato da una superficie che invita a toccare il pavimento, non solo a guardarlo. La stessa percezione materica si ritrova nelle superfici spazzolate e piillate a mano, mentre il sapiente uso del calore, attraverso il termotrattamento delle varianti fumé, trasforma il rovere offrendo varianti dalle tonalità modulate nel grigio Tannico per una scelta ancora più ampia. Infine la scelta, Rustica come solo il rovere sa essere o Natur, meno connotata. Athmos XL, la tavola di grande dimensione, è ancora più preziosa e naturalmente destinata a connotare ambienti importanti.



Rovere ● Aytos ▲ Aytos XL
 Formato Aytos: 189x1860 mm
 Formato Aytos XL: 260x2200 mm
 Spessore: 15 mm
 Superficie: fumé spazzolato
 Finitura: olio bianco
 Manutenzione: p. 18

Rovere Megas XL ▲
 F.to: 260x2200 mm
 Spessore: 15 mm
 Superficie: spazzolato
 Finitura: olio naturale
 Manutenzione: p. 17

BUONO A SAPERSI
 Rovere Aytos e Rovere Aytos XL sono tavole di formati diversi, ma compatibili tra loro. Abbinale per una sorprendente posa multilarghezza!



Bellezza acqua e sapone


Se un pavimento NORD BioParkett ti ammalia con il suo aspetto così naturale, ciò è dovuto in buona parte al trattamento con oli del sistema **WOCA**.

L'olio, infatti, non sigilla la superficie del legno isolandolo dall'esterno come fanno le vernici e gli oli UV: al contrario lo protegge dall'interno, penetrando nei pori ma lasciando la superficie libera di traspirare e permettendoci di assaporarne il fascino, senza filtri e barriere.

La doppia azione del sistema WOCA

L'olio agisce dall'interno della fibra, evitando che polvere e sporco penetrino nei pori; il **sapone** a ogni lavaggio rinnova il velo invisibile che protegge la superficie e rende più facile la rimozione delle macchie.

Non è vero che mantenere bello un pavimento a olio sia più difficile! Tutti i pavimenti devono essere lavati con acqua, sapone e straccio umido (ma non troppo): il segreto per mantenere NORD BioParkett in ottima forma è usare **sempre il sapone giusto**, perché oltre a pulire il pavimento nutre e protegge il legno a ogni lavaggio.

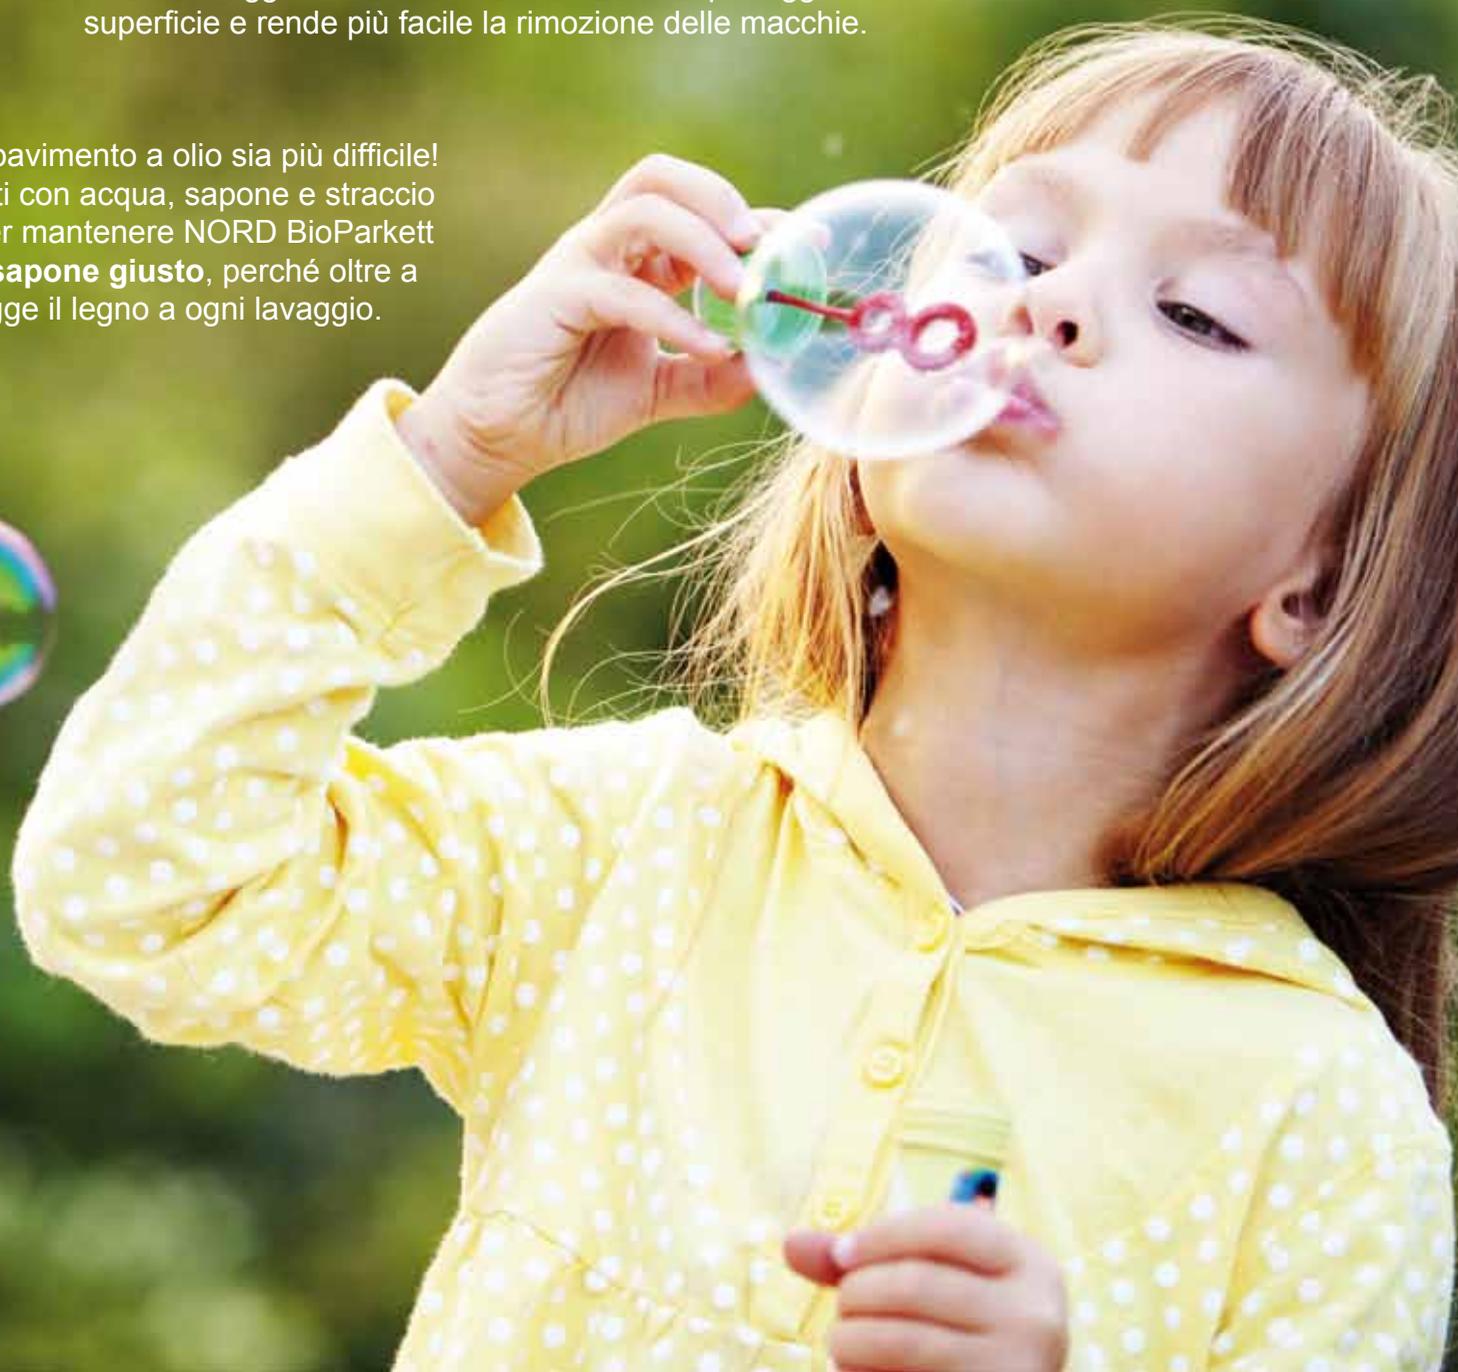

PULIZIA DEI PAVIMENTI NORD BIOPARKETT TRATTATI CON OLIO NEUTRO O TINTO

Nulla di più semplice. Bastano un secchio d'acqua, uno straccio e il Sapone WOCA

Predisporre sempre due secchi, uno con acqua e Sapone WOCA e l'altro con sola acqua tiepida per il risciacquo dello straccio. Utilizzare un panno in cotone, non in microfibra.

La pulizia normale va effettuata con l'aspirapolvere o la scopa per eliminare la polvere e successivamente con lo straccio ben strizzato.

Importante: l'utilizzo dello straccio deve prevedere sempre l'aggiunta di Sapone WOCA all'acqua.

Si può scegliere di usare lo straccio o il mocio, in ogni caso attenzione a scegliere fibre adatte alla pulizia del legno, evitando quelle troppo abrasive.

Dopo il passaggio con acqua e Sapone WOCA, il pavimento non va risciacquato con acqua per evitare di asportare gli oli di cocco e soia contenuti nel detergente.

In questo modo, i progressivi lavaggi nutriranno e aiuteranno il legno a "maturare".



IL PROTAGONISTA:
SAPONE WOCA PER PAVIMENTI OLTIATI

Usare il Sapone WOCA è fondamentale, perché non serve solo a eliminare lo sporco. Grazie alla sua formulazione, si applica senza risciacquare e, una volta asciugatasi l'acqua di lavaggio, lascia sulla superficie un velo invisibile che protegge il legno nutrendone la fibra. In questo modo, ogni pulizia si trasforma in un vero trattamento di bellezza per il pavimento NORD BioParkett!

BUONO A SAPERSI

In caso di macchie ostinate, lasciar agire un po' di Sapone WOCA non diluito sulle superfici da trattare. Rimuovere delicatamente con un panno umido.

In caso di graffi, bruciature, macchie "impossibili" è possibile intervenire in maniera più radicale, anche in modo localizzato: il trattamento con olio WOCA è rinnovabile e ripristinabile a piacere. Per saperne di più, fare affidamento alle istruzioni dettagliate di pulizia e manutenzione alle istruzioni presso i Rivenditori NORD BioParkett e sul sito web www.nordbioparkett.it

PULIZIA DEI PAVIMENTI NORD BIOPARKETT TRATTATI CON OLIO BIANCO

Nulla di più semplice. Bastano un secchio d'acqua, uno straccio e il Sapone Bianco WOCA

Predisporre sempre due secchi, uno con acqua e Sapone Bianco WOCA e l'altro con sola acqua tiepida per il risciacquo dello straccio. Utilizzare un panno in cotone, non in microfibra.

La pulizia normale va effettuata con l'aspirapolvere o la scopa per eliminare la polvere e successivamente con lo straccio ben strizzato.

Importante: l'utilizzo dello straccio deve prevedere sempre l'aggiunta di Sapone Bianco WOCA all'acqua.

Si può scegliere di usare lo straccio o il mocio, in ogni caso attenzione a scegliere fibre adatte alla pulizia del legno, evitando quelle troppo abrasive. Dopo il passaggio con acqua e Sapone Bianco WOCA, il pavimento non va risciacquato con acqua per evitare di asportare gli oli di cocco e soia contenuti nel detergente.

In questo modo, i progressivi lavaggi nutriranno e aiuteranno il legno a "maturare".



IL PROTAGONISTA: SAPONE BIANCO WOCA PER PAVIMENTI OLIATI

Usare il Sapone Bianco WOCA è fondamentale, perché non serve solo a eliminare lo sporco. Grazie alla sua formulazione, si applica senza risciacquare e, una volta asciugatasi l'acqua di lavaggio, lascia sulla superficie un velo invisibile che protegge il legno nutrendone la fibra. In più, se il pavimento è

trattato con olio Bianco, i pigmenti contenuti nel Sapone Bianco aiutano a mantenere candido e luminoso il colore della finitura originale. In questo modo, ogni pulizia si trasforma in un vero trattamento di bellezza per il pavimento NORD BioParkett!

BUONO A SAPERSI

In caso di macchie ostinate, lasciar agire un po' di Sapone Bianco WOCA non diluito sulle superfici da trattare. Rimuovere delicatamente con un panno umido.

In caso di graffi, bruciature, macchie "impossibili" è possibile intervenire in maniera più radicale, anche in modo localizzato: il trattamento con olio WOCA è rinnovabile e ripristinabile a piacere. Per saperne di più, fare affidamento alle istruzioni dettagliate di pulizia e manutenzione, disponibili presso i Rivenditori NORD BioParkett e sul sito web www.nordbioparkett.it

PULIZIA DEI PAVIMENTI NORD BIOPARKETT SERIE STYLE

Nulla di più semplice. Bastano un secchio d'acqua, uno straccio e il Sapone Hain specifico per la serie Style

Predisporre sempre due secchi, uno con acqua e Sapone Hain e l'altro con sola acqua tiepida per il risciacquo dello straccio. Utilizzare un panno in cotone, non in microfibra.

La pulizia normale va effettuata con l'aspirapolvere o la scopa per eliminare la polvere e successivamente con lo straccio ben strizzato.

Importante: l'utilizzo dello straccio deve prevedere sempre l'aggiunta di Sapone Hain all'acqua.

Si può scegliere di usare lo straccio o il mocio, in ogni caso attenzione a scegliere fibre adatte alla pulizia del legno, evitando quelle troppo abrasive.

Dopo il passaggio con acqua e Sapone Hain, il pavimento non va risciacquato con acqua per evitare di asportare gli oli di cocco e soia contenuti nel detergente.

In questo modo, i progressivi lavaggi nutriranno e aiuteranno il legno a "maturare".



IL PROTAGONISTA: SAPONE HAIN SPECIFICO PER LA SERIE "STYLE"

Usare il Sapone Hain è fondamentale, perché non serve solo a eliminare lo sporco. Grazie alla sua formulazione, si applica senza risciacquare e, una volta asciugatasi l'acqua di lavaggio, lascia sulla superficie un velo invisibile che protegge il legno nutrendone la fibra. In più, dal momento che la serie Style è

trattata con le colorazioni trendy, la formulazione del Sapone Hain aiuta a mantenere intatto e luminoso il colore della finitura originale. In questo modo, ogni pulizia si trasforma in un vero trattamento di bellezza per il pavimento NORD Style!

BUONO A SAPERSI


In caso di macchie ostinate, lasciar agire un po' di Sapone Hain non diluito sulle superfici da trattare. Rimuovere delicatamente con un panno umido.

In caso di graffi, bruciature, macchie "impossibili" è possibile intervenire in maniera più radicale, anche in modo localizzato: il trattamento con olio WOCA è rinnovabile e ripristinabile a piacere. Per saperne di più, fare affidamento alle istruzioni dettagliate di pulizia e manutenzione, disponibili presso i Rivenditori NORD BioParkett e sul sito web www.nordbioparkett.it

Certificazione Bio



I prodotti della famiglia NORD e del sistema WOCA, dall'Olio al Sapone ed al Pulitore Intensivo, sono certificati Bio dal più prestigioso laboratorio indipendente europeo, l'I.B.R. (Istituto di Biocostruzioni di Rosenheim). Questa istituzione certifica i prodotti impiegabili in edilizia biocompatibile, garantendone l'origine naturale, l'assenza di componenti sintetiche, la totale compatibilità con l'ambiente nell'utilizzo e nello smaltimento. NORD è fiera di aver ottenuto questo certificato il cui possesso è per il momento precluso ad altri prodotti presenti sul mercato. Un prodotto sano è prima di tutto un prodotto attento all'ambiente, perché l'ambiente è di tutti. Il sistema WOCA, in apparenza più complesso dei sistemi a vernice o a cera, offre in realtà un grande vantaggio: permette in ogni momento di riportare il pavimento alla naturale bellezza senza costose e polverose levigature, grazie ad un semplice sistema di lavaggi con prodotti specifici. Si tratti di risolvere piccoli danni localizzati, o di rinnovare periodicamente la superficie, basta limitarsi a "lavare" e non più a "levigare" il pavimento.

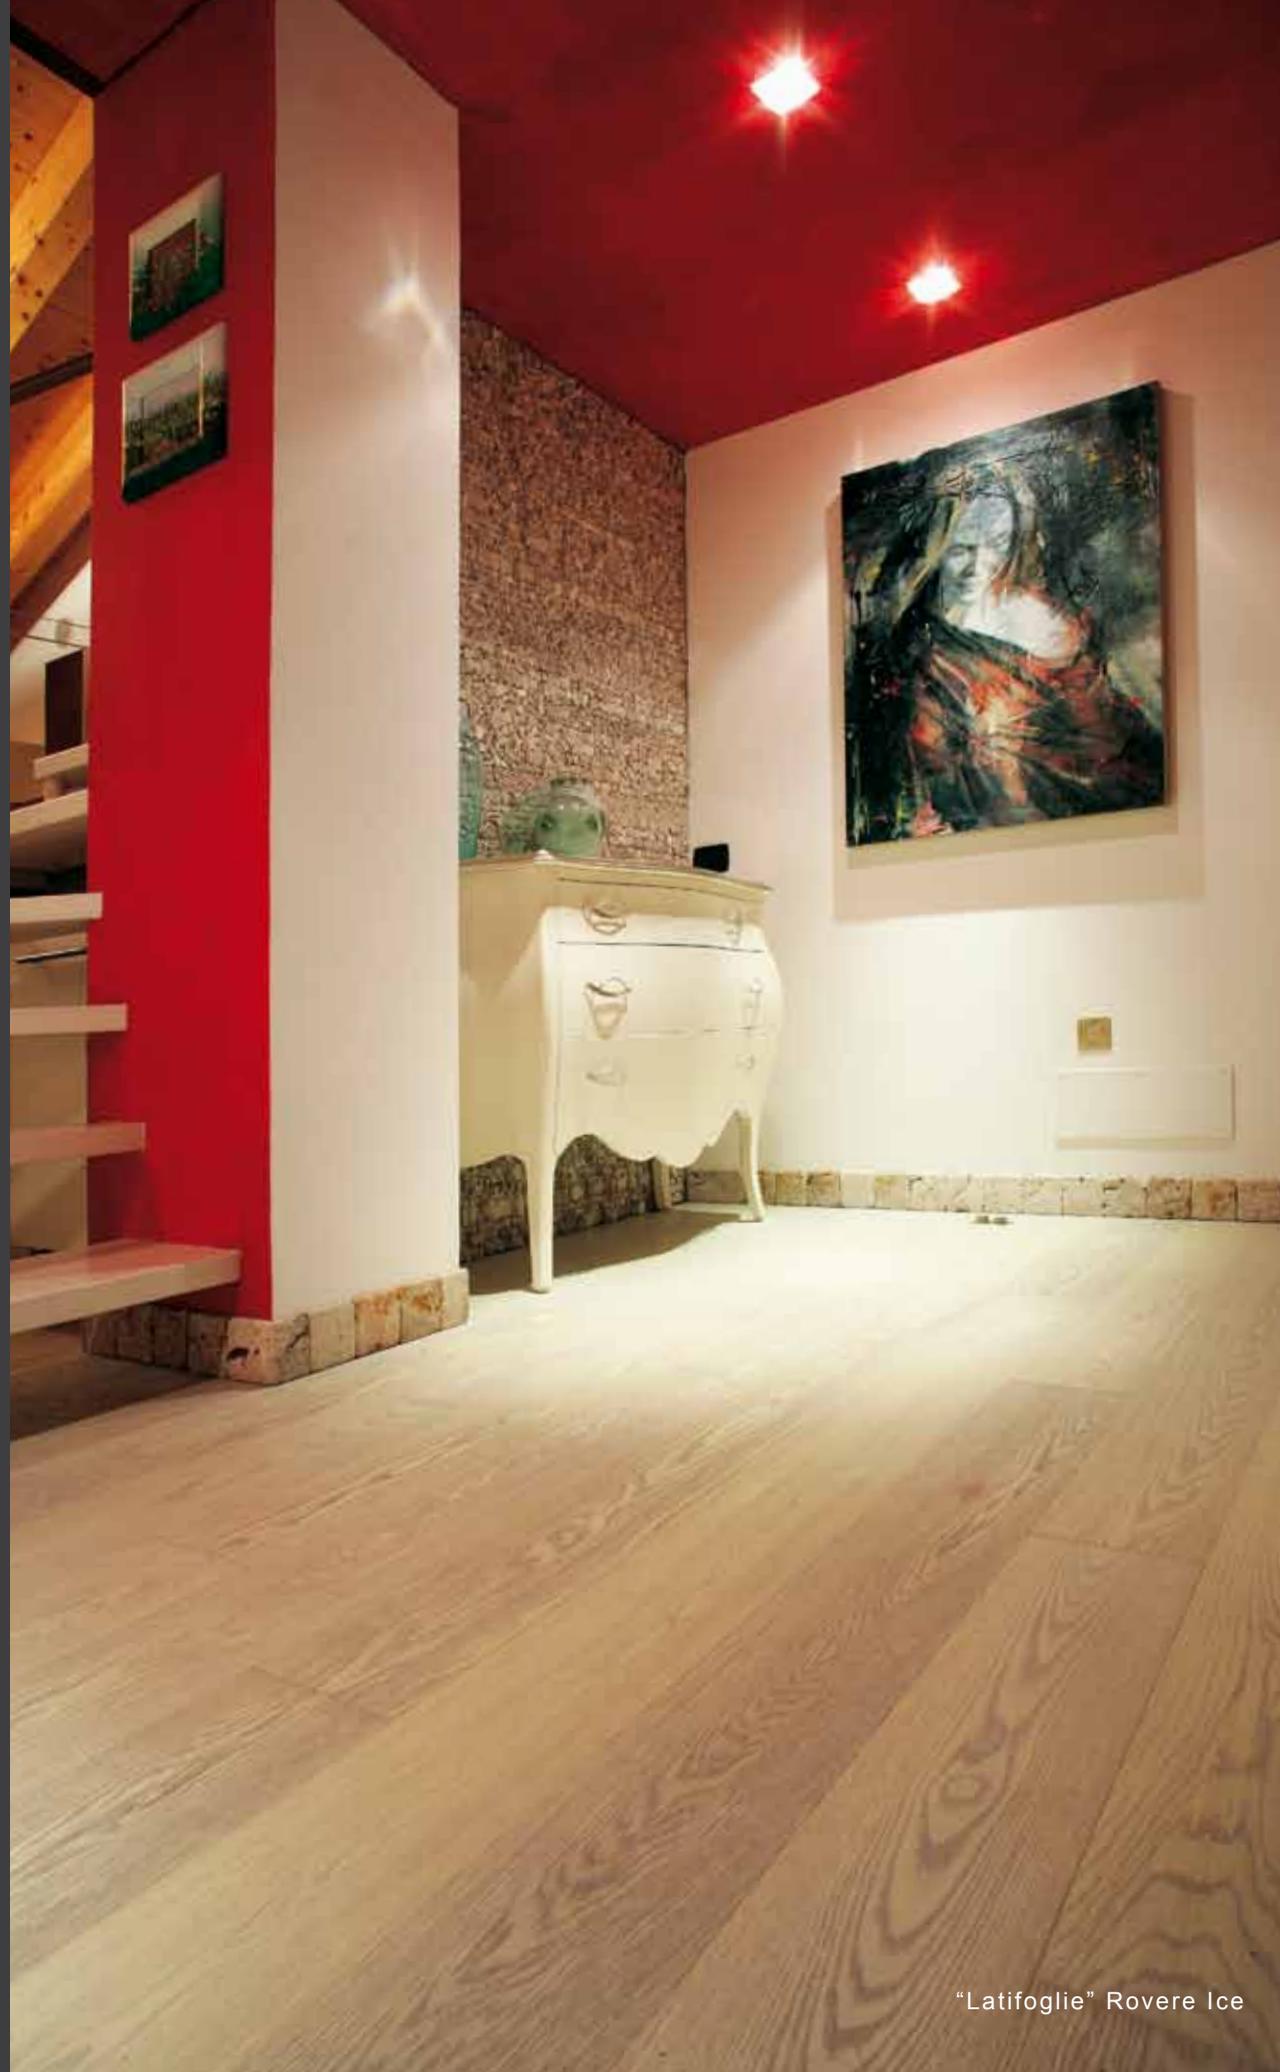

"Latifoglie" Rovere Ice

Certificazioni FSC e PEFC

Non tutti i materiali sono uguali: dal punto di vista ecologico, ad esempio, anche tra quelli che vengono definiti "naturali" possono trasparire notevoli differenze. Molto dipende dall'origine delle materie prime, dalla lavorazione che ne viene fatta e da una serie di fattori così articolati da rendere necessario l'intervento di soggetti in grado di garantire cosa è effettivamente sostenibile e cosa non lo è.

FSC e PEFC sono due organizzazioni internazionali che hanno stabilito dei protocolli per la gestione responsabile (FSC) e sostenibile (PEFC) del patrimonio forestale mondiale. Tali protocolli di certificazione stabiliscono delle norme che devono essere rispettate da tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di vita e utilizzo del legno e dei suoi derivati, dalla foresta di origine fino al consumatore. La Catena di Custodia prevede, a ritroso, la lavorazione e trasformazione della materia secondo standard di conformità; la tracciabilità dei lotti di legname; il taglio e la selezione degli alberi provenienti da foreste controllate e reintegrate, nel rispetto dell'ambiente e delle persone che vi lavorano.



Il marchio FSC identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.



Il marchio PEFC attesta che le forme di gestione boschiva rispondono a specifici standard di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Area Pavimenti si impegna da sempre per offrire, attraverso il marchio NORD, una gamma dall'elevato valore aggiunto su tutti i fronti, non solo per quanto riguarda l'estetica, ma anche in termini di qualità e sostenibilità. Oggi, chi sceglie NORD ha la possibilità di richiedere la certificazione FSC sull'origine di diverse tipologie di pavimento, e l'impegno è di proseguire su questa strada per arrivare alla più ampia copertura possibile.

CE Le certificazioni FSC e PEFC sono il risultato più recente di un percorso iniziato anni fa con la marcatura CE, lo standard Europeo che stabilisce parametri di qualità a tutto campo: i prodotti devono essere sicuri per la salute, garantire una certa resistenza al fuoco, salvaguardare la sicurezza dell'utilizzo in tutte le situazioni. I pavimenti NORD hanno sempre risposto a tutte queste condizioni, anche prima dell'istituzione della normativa nel 2008. A ciò si aggiunge, infine, il sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008, che Area Pavimenti ha intrapreso nell'ottica di offrire prodotti e servizi all'insegna della trasparenza, dell'affidabilità e del rispetto: rispetto dell'ambiente, delle persone e del lavoro di chi si impegna a costruire un Mondo migliore, ogni giorno.

Ovunque guardi, l'ago della bussola punta verso NORD

Quando è nato NORD BioParkett, nel 1992, il suo nome evocava la collocazione dell'originale impianto produttivo, ma soprattutto un'idea: quella della tradizione unita all'innovazione; dell'amore per il legno; del rispetto per l'ambiente. Tutti valori comunemente associati al Nord Europa e alla sua antica saggezza.

In questi anni le cose sono cambiate notevolmente, com'è sotto gli occhi di tutti. Il mondo gira più velocemente grazie a Internet, i confini cadono e le distanze si accorciano. Le nuove sfide a livello produttivo pongono interessanti presupposti per guardare a più ampi orizzonti, ma siamo convinti che quella saggezza, così ben evocata dalla parola NORD, sia ancora oggi un'ispirazione fondamentale che ci guida.

La qualità NORD BioParkett è oggi un concetto moderno e globale, che supera le obsolete barriere geografiche e segue appieno i ritmi del mondo contemporaneo. Attualmente, la gamma è formata da un mix di proposte: una parte proviene da produzioni basate in Germania, una parte è prodotta in Paesi emergenti che negli ultimi anni si sono imposti sempre più per la loro crescita tecnologica e la maggiore disponibilità di materie prime. Il trait d'union dell'intera gamma NORD BioParkett è la finitura con oli naturali WOCA, un'azienda danese che da sempre garantisce lo stesso standard di qualità e la stessa sostenibilità dei propri trattamenti, in qualunque impianto essa venga usata nel Mondo.

La tranquillità della scelta NORD BioParkett è la visione di un progetto integrato, da cui tutto parte: la qualità è garantita a priori da Area Pavimenti, un'azienda che opera sul mercato italiano da oltre quarant'anni, conoscendone i trend e i gusti. Un'azienda che da oltre quarant'anni interviene attivamente in ogni fase della filiera produttiva: seleziona le tecnologie più avanzate, stabilisce il design e le caratteristiche dei prodotti, opera per elevarne sempre più gli standard qualitativi ed effettua costanti controlli. In un Mondo vasto e aperto, sempre più in cerca di punti di riferimento, NORD BioParkett resta l'ago della bussola: una certezza su cui contare.



“Ecothermo” Rovere Thermo




“Vintage” Rovere Baviera

Le scelte

Lo strato nobile è costituito da essenze pregiate che spaziano dal Rovere, al Noce americano e via fino al Larice.


L'aspetto è selezionato secondo la norma EN 13489 tipo 4, specificata per pavimenti in tavole a struttura stratificata, uniformate per tonalità, presenza e dimensioni di fiammature e nodi. Nel caso del Rovere, per esempio, le scelte sono:



Rovere
*Perfect
Select
AB*



Rovere
*Natural
Classic
C*

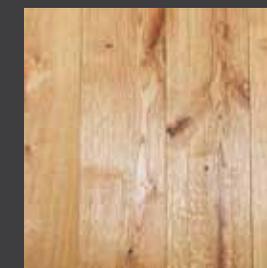

Rovere
*Rustic
Vario
Unica
CD*



CONCEPT - GRAPHIC DESIGN
area pavimenti

PHOTO
primastudio
lemon by tassotto&max

COPY
fabio ardito

PRINTING
grafiche manzanesi

THANKS TO
studio_ C+D architetti associati_ arch. chiara greggio e
arch. diego lombardi (p. 18-19)

MADE AND PRINTED IN ITALY

Le immagini, i colori e le caratteristiche tecniche possono essere variate senza alcun obbligo di preavviso.
Le immagini contenute nel presente catalogo sono puramente indicative. Il marchio è di proprietà della ditta Area Pavimenti S.p.A., qualsiasi uso non autorizzato dello stesso potrà essere perseguito legalmente.
Qualsiasi riproduzione totale o parziale del presente catalogo senza preventiva autorizzazione scritta della ditta non è consentita. Qualsiasi diritto sarà tutelato legalmente.

Images, colours and technical characteristics are subject to change without any obligation to give prior notice. The images contained in this catalogue are purely indicative. The trademark belongs to the company Area Pavimenti S.p.A. In the event of any unauthorised use of this trademark, legal action may be taken.
Any reproduction of either all or part of this catalogue without prior written authorization from the company is prohibited. All rights will be legally protected.

Campione promozionale gratuito non destinato alla vendita.
Escluso iva art. 2 comma 3 lettera C DPR 633/72.
Esonerato da bolla di accompagnamento art. 4 punto 6 DPR 627/78.

N.O.R.D

il BioParkett



I-33100 UDINE, ITALIA
Z.I.U. VIA LINUSSIO, 52
UDINE - T 0432 522727
MILANO - T 02 67382734
www.areapavimenti.it

UNA SCELTA DI BASE