



LISTINO

febbraio
2013

pavimenti in

LAMINATO PERGO



Fondata nel 1970 con il nome Edilmoquette, **Area Pavimenti** è oggi una realtà consolidata che persegue l'obiettivo di migliorare ogni giorno la qualità della vita, contribuendo a creare l'habitat ideale in ogni contesto attraverso la proposta di programmi di pavimentazione accuratamente selezionati ed installati con professionalità.

La grande esperienza distributiva ed il prezioso know-how acquisito in **oltre 40 anni di attività** permettono ad Area Pavimenti di soddisfare le diverse esigenze del mercato con un mix merceologico di prodotti di alta gamma, caratterizzati da elevata qualità, estetica raffinata e grande funzionalità.

A conferma della profonda cultura e conoscenza dei materiali che ne caratterizza la presenza sul mercato, Area Pavimenti è in grado di fornire, in esclusiva per l'Italia, programmi di pavimentazione di fama internazionale garantiti da marchi di provata fiducia. A questi si affiancano le linee di prodotto esclusive, appositamente studiate con fornitori selezionati per proporre **un'offerta completa e diversificata, dal legno ai resilienti, dal laminato al tessile.**

Area Pavimenti è un'azienda che ogni giorno lavora insieme ai rivenditori più qualificati, agli architetti e ai costruttori mettendo a disposizione esperienza e know-how, supportati dall'attenta attività di consulenza e dal servizio completo. Area Pavimenti è il partner professionale per progettare e costruire, insieme.



LAMINATO

LEGNO

Il fascino naturale: solo un pavimento in legno può conferire a un ambiente lo stile e il calore della materia viva, lavorata con rispetto e devozione. Le possibilità spaziano dal pratico parquet verniciato Woodline a NORD, il BioParkett trattato con olio biologico, resistente e di facile manutenzione; le colorazioni e le superfici sono innumerevoli e tutte studiate per valorizzare al massimo la naturale bellezza del Rovere e delle altre essenze, dalle nordiche a quelle più esotiche.

L'alternativa tecnologica: resistenza, facilità di pulizia e assenza di manutenzione sono le parole chiave che caratterizzano il pavimento in laminato secondo Area Pavimenti. Pergo è il vero campione della categoria: non un surrogato del parquet, ma la scelta consapevole di una soluzione tecnica di qualità, che coniuga la bellezza del legno a prestazioni più elevate.

Floorline completano la gamma con proposte agili e pratiche. La piacevole sorpresa? Un buon pavimento in laminato è un prodotto fortemente ecologico.

RESILIENTE

Molto più che semplice "plastica": il resiliente di qualità è un prodotto tecnico versatile e bello. Resistente, semplice da pulire e da inserire in ogni ambiente, offre un ottimo confort ergonomico. La gamma dei resilienti selezionata da Area Pavimenti è ampia e articolata. Si va dal Linoleum DLW, il capostipite della famiglia, al PVC eterogeneo in teli Liberty Technik, perfetto per uso sanitario, fino alle ultime evoluzioni dell'LVT (Luxury Vinyl Tiles): Liberty Urban da incollare, Liberty Original autopesante, Liberty Clic con sistema a incastro. Le specificità di questo mondo sono varie e per ogni esigenza è possibile trovare la soluzione ad hoc.

TESSILE

A tutto confort: un pavimento tessile è morbido, silenzioso e accogliente. Oltre alle qualità acustiche, le moquette si distinguono per la possibilità di creare ambienti colorati e vitali. La gamma Area Pavimenti si articola in programmi di teli e quadrotte autopesanti, con trame che spaziano dal bouclé ai velluti, fino alla tecnologia fusion bond. I filati sono di volta in volta lana (anche cashmere, come nel caso di Tretford), fibre sintetiche (specialità Milliken), o una combinazione di entrambe (come per Inspiration).

Tutte materie prime selezionate e lasciate nel colore naturale, o tinte in filo, o ancora - nel programma Inspiration - stampate a getto: proprio come fa una stampante con un foglio bianco.

ESTERNO

Creare una stanza all'aria aperta: un nuovo spazio da vivere, a contatto con la natura. La pavimentazione da esterno deve resistere alle intemperie, ma anche creare un ambiente confortevole e sicuro in giardino, sul terrazzo, a bordo piscina. Le soluzioni Area Pavimenti comprendono innanzitutto Goldeck, il classico decking in legno - che al tradizionale teak sostituisce la variante in ipè boliviano certificato - sia in listoni che in quadrotte preassemblate da installare a incastro. A questo si aggiunge Patio, l'innovativa variante in materiale composto: fibra di legno e bambù più resine sintetiche, in plance da montare su magatelli, per un EcoDecking libero da manutenzione. Per finire con la nuova serie Green che trasforma gli spazi esterni regalando il fascino di un manto erboso bello e confortevole.

CURA E BELLEZZA

Tutti noi siamo abituati a prenderci cura abitualmente della nostra pelle, o dei capelli; ci piace esibire la nostra auto scintillante e in ordine; amiamo le camicie pulite e ben stirate. Perché non dovremmo avere cura, allo stesso modo, del parquet della nostra casa? O del laminato dell'ufficio o negozio? Non dimentichiamo la manutenzione del decking in legno all'esterno, fondamentale per mantenerlo bello nel tempo. I prodotti di pulizia e manutenzione selezionati da Area Pavimenti garantiscono la migliore efficacia e il massimo rispetto, perché sono stati sviluppati insieme alle superfici che andranno a trattare.

Certificazione UNI EN ISO 9001:2008

Area Pavimenti è un'azienda con sistema di qualità certificato secondo la norma **UNI EN ISO 9001:2008**. Questo vuol dire che ci siamo dati delle regole, abbiamo stabilito degli standard qualitativi per i nostri prodotti, abbiamo messo sotto controllo la nostra filiera (gestione documentale, acquisti, commerciale, personale, assistenza cliente, logistica, controlli) sulla base delle norme internazionali. Tutto questo è stato formalizzato in un sistema di qualità (manuale, procedure, moduli di registrazione) che è il "Documento" a disposizione dell'Ente di certificazione (colui che ha verificato la conformità del nostro sistema ai requisiti e l'applicazione reale) e di tutti i nostri clienti. Abbiamo fatto tutto questo per un solo motivo: garantirvi sempre la massima soddisfazione e guadagnare ogni giorno la vostra fiducia.

Azienda con Sistema
di Gestione Qualità
CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2008

Contatti con l'Azienda

Centralino Udine	0432 522727 RA		info@areapavimenti.it
Fax Udine	0432 601737		
Fax Verde per Ordini	800 012187		
Ufficio Ordini	0432 522727 - 205	Sig.ra Monica Regio	monica.regio@areapavimenti.it
	0432 522727 - 221	Sig.ra Barbara Modanesi	barbara.modanesi@areapavimenti.it
	0432 522727 - 204	Sig. Mauro Cera	mauro.cera@areapavimenti.it
	0432 522727 - 201	Sig.ra Tatiana Sclauzero	tatiana.sclauzero@areapavimenti.it
Contabilità Clienti	0432 522727 - 220	Sig. Flavio Sambo	flavio.sambo@areapavimenti.it
Responsabile Customer Service	0432 522727 - 202	Sig. Enrico De Antoni	servizioclienti@areapavimenti.it
StudioA - Centralino Milano	02 67382734	Sig.ra Simona Sau	studioA@areapavimenti.it
Divisione Contract Milano		Sig. Carlo Dellavedova	carlo.dellavedova@areapavimenti.it
Fax Milano	02 67493604		
Direzione Vendite		Sig. Daniele Ferraiuolo	daniele.ferraiuolo@areapavimenti.it
Direzione Contract		Sig. Alberto Zanini	alberto.zanini@areapavimenti.it
Direzione Marketing&Comunicazione		Sig. Fabio Ardito	fabio.ardito@areapavimenti.it
Direzione Generale		Sig. Valerio Ardito	

Addebiti per contributo su trasporto

Trasporti:

Merce resa in porto franco magazzino cliente con addebito fisso della quota netta di:

€ 37,00 per Nord Italia

€ 55,00 per regioni Centro, Lazio escluso.

4% con minimo di € 55,00 Lazio e Sud Italia.

Isole porto assegnato.

Trasporti urgenti o di volume particolare verranno trattati di volta in volta.

Le quotazioni si intendono per consegne c/o il magazzino attrezzato del rivenditore - consegne c/o cantieri o comunque con destinazioni diverse o con mezzi speciali, saranno valutate e conteggiate all'ordine.

Guida alla Scelta: LAMINATO

Scegliere un pavimento in laminato non è mai semplice, innanzitutto perché questo termine viene associato a prodotti diversissimi tra loro in termini di tecnologia, qualità e prestazioni. Ad accomunarli sono la costruzione stratificata e l'aspetto che spesso riproduce (più o meno fedelmente) altri materiali, come il legno, la pietra eccetera. **Un melaminico, però, è molto diverso da un laminato ad alta pressione!**

L'altro aspetto che influenza la scelta è la percezione (spesso errata) del laminato come pavimento "economico" per antonomasia: un surrogato del parquet che si acquista perché costa molto meno del pavimento in legno vero. Anche questa conclusione è semplicistica e limitativa.

Il laminato diretto è detto anche melaminico per via delle resine melaminiche in cui tradizionalmente è imbevuta la carta del decoro. Il processo produttivo è continuo, con enormi cilindri che "incollano" insieme il pannello di HDF, la carta del decoro ed eventuali strati protettivi in superficie, applicando calore e pressione per un certo tempo.

Il laminato HPL (ad alta pressione) invece prevede che il pannello, la carta fotografica e gli altri strati (sottofondi, carte indurenti, superfici antigraffio) vengano assemblati usando singole presse verticali che applicano pressione e calore molto maggiori, per più tempo. Ovviamente il risultato sarà un materiale molto più compatto e quindi resistente, ma con costi di produzione sicuramente più elevati.



Anche i prodotti più semplici possono essere di qualità migliore o peggiore: **la gamma di laminati Area Pavimenti è attentamente selezionata e spazia dal laminato diretto fino al laminato HPL classe 34 Pergo Public Extreme**, il più performante sul mercato.

Tra questi due antipodi c'è un mondo di soluzioni: formati, opzioni, finiture lucide, opache e sincronizzate, tecnologie antirumore e infiniti decori, adatti all'uso in ambiti che vanno dal residenziale al commerciale estremo.



PERGO®

CARTA D'IDENTITA'

PERGO HA INVENTATO IL PAVIMENTO IN LAMINATO NEL 1977. DA ALLORA SI FA AMMIRARE PER LA SUA RESISTENZA E IL SUO LOOK INVIDIABILE. UN VERO PAVIMENTO TECNICO CHE OGGI ARREDA ANCHE L'AMBIENTE CASA.

Pavimento in laminato diretto e laminato ad alta pressione.
FORMATI: 10 formati, dalla piastrella 638x329 mm alla maxi tavola 208x2054 mm.
SPESSORI: 8/9/10/11 mm.
SUPERFICI: 8 diverse, anche con poro sincronizzato.

CLASSI DI RESISTENZA:
 4 livelli di qualità da classe 31 a classe 34.
RESISTENZA AL FUOCO: Cfl-s1 e Bfl-s1.
GARANZIE: da 10 anni a garanzia a vita (uso residenziale; commerciale su richiesta).



Laminato vuol dire tutto e niente: si va dal melaminico di bassa qualità e basso prezzo al laminato ad alta pressione dalle caratteristiche superiori e dal prezzo più elevato. **Attenzione quando si azzardano paragoni tra prodotti diversi!**

Il laminato va SEMPRE posato flottante, MAI incollato. Prevedere il sottofondo anti umidità come per il parquet.

Attenzione alla posa in bagno e cucina! Pergo ha una buona resistenza all'umidità e può essere installato con il sigillante Moisturbloc, ma bisogna sempre evitare gli eccessi di umidità ambientale. Fare sempre riferimento alle istruzioni di posa e manutenzione.

Pergo ha le superfici TitanX e Titan X Advanced che non temono confronti in termini di **resistenza all'usura, ai graffi, agli urti, alle macchie, allo scolorimento e alle bruciature**. Le **GARANZIE** lo dimostrano!

Pergo non è un surrogato del parquet ma un materiale tecnico con prestazioni superiori: resistenza a usura e fuoco, posa rapida a secco, decori innovativi, facilità di pulizia, assenza di manutenzione sono qualità che il parquet non ha!

Pergo Vinyl coniuga la praticità di posa del laminato con la resistenza e il confort del PVC, in due varianti di qualità ottime nei contesti commerciali.

La casa.
 Pergo ha lo stesso fascino di un pavimento in legno, ma si rivela più pratico.

Il negozio, il ristorante, l'ufficio. Pergo ha centinaia di decori per ogni ambiente, ma è resistente e affidabile e poi: è certificato Cfl-s1 e **Bfl-s1**, resiste alle sedie a rotelle, è anche igienico e antistatico.

L'hotel e altri luoghi pubblici.
 Pergo Vinyl è resistente e più silenzioso rispetto ai tradizionali laminati, grazie allo strato superficiale in PVC.

Pulizia e manutenzione
 Bastano straccio, acqua e detergente neutro. Non usare sostanze aggressive; non usare troppa acqua. Attenersi alle istruzioni di lavaggio presenti su cataloghi e istruzioni di posa.

Posa e installazione
 Su sottofondo comune: flottante. Ricordare di consigliare sempre l'uso dei giunti di dilatazione sulle soglie e osservare le corrette distanze dal muro.
 Su sottofondo riscaldante: flottante. Seguire i cicli di acclimatazione del materiale e di accensione dell'impianto riscaldante come indicato nelle istruzioni di posa.

Sottofondo
 Prevedere sempre la barriera vapore in polietilene e il materassino fonoassorbente (in schiuma, lattice o feltro) a scelta tra quelli qui riportati nella sezione Accessori. Su pavimento riscaldante si consiglia l'uso del materassino in feltro.





Public Extreme

Durevolezza sorprendente per le condizioni di usura più difficili nelle aree pubbliche. **Classe 34.** Garanzia a vita nell'uso residenziale*.



Original Excellence

Usura elevata nelle aree pubbliche ed elevatissima in ambienti privati. **Classe 33.** Garanzia a vita nell'uso residenziale*.



Domestic Extra

Usura elevata in ambienti privati. **Classe 32.** Garanzia di 20 anni nell'uso residenziale*.



Living Expression

Usura moderata nelle aree pubbliche ed elevata in ambienti privati. **Classe 32.** Garanzia di 25 anni nell'uso residenziale*.



Total Design

Usura moderata nelle aree pubbliche ed elevata (cl. 32) o elevatissima (cl.33) in ambienti privati. **Classe 32 - Classe 33.** Garanzia di 25 anni (cl. 32) o a vita (cl. 33), nell'uso residenziale*.



Vinyl Optimum

Adatta per ambienti pubblici con usi più intensivi e ambienti residenziali più esposti. **Classe 33.** Garanzia di 15 anni nell'uso residenziale*.



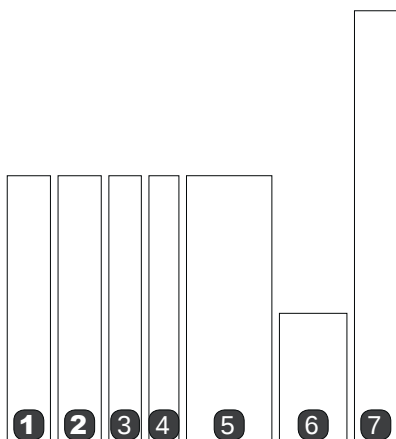
Vinyl Premium

Perfetto per la normale usura in ambienti pubblici e per l'usura elevata in ambienti residenziali. **Classe 31.** Garanzia di 10 anni nell'uso residenziale*.

* Garanzia per uso commerciale fornita a richiesta.


- 1 Classic 1195 x 200
- 2 Classic 1288 x 195
- 3 Listone 1195 x 147
- 4 Listone 1288 x 136
- 5 Big Slab 1236 x 400
- 6 Slab 4V 638 x 329
- 7 Maxi 2054 x 208

Laminato




Vinyl

- 8 Classic 1202 x 170
- 9 Tiles on Plank 1202 x 400
- 10 Tiles 594 x 400



Titan X™ L'esclusivo trattamento Pergo che protegge la superficie da sporco, usura e graffi.




Titan X Advanced™ Ancora più protezione dagli urti: la tecnologia Pergo studiata per gli ambienti professionali sottoposti a stress elevato.




PerfectFold™ Impermeabilità allo sporco e all'acqua; stabilità dimensionale anche su superfici elevate, senza giunti; rapidità di posa: l'incastro PerfectFold è una garanzia di successo.



Compact Soundbloc™ Un sistema esclusivo di riconosciuta efficacia per isolare acusticamente i pavimenti Pergo, con il minimo spessore.



SoftTech™ La tecnologia antirumore entra direttamente all'interno del pannello: confort ergonomico e acustico inauditi per un laminato!



Professional SoundBloc™

L'evoluzione del sistema SoundBloc è ancora più efficace.



Antistatico L'esclusiva tecnologia Pergo riduce la carica elettrostatica del pavimento in conformità alla norma EN 14041.



Igienico La superficie Titan X™ è impenetrabile a sporco e umidità: impedisce quindi ai batteri di nutrirsi e proliferare, senza bisogno di utilizzare agenti chimici.



Certificato Bfl-S1 I pavimenti Pergo certificati Bfl-S1 soddisfano le severe normative europee per l'uso nelle vie di fuga e negli ambienti pubblici.



Certificato Cfl-S1 I pavimenti Pergo certificati Cfl-S1 soddisfano le severe normative europee di resistenza al fuoco per l'utilizzo nei luoghi pubblici secondo la classe corrispondente.



Serie
PUBLIC EXTREME
Classe 34 - AC 6

Serie				Garanzia uso residenziale	Reazione al fuoco	Bancale	Box	Dimensione (mm)	Euro/m ²
70101	Classic	SB		A vita	Bfl-S1	40 box 57,12 m ²	6 tavole 1,428 m ²	200x1195x11	89,70



Serie
ORIGINAL EXCELLENCE
Classe 33 - AC 5

Serie				Garanzia uso residenziale	Reazione al fuoco	Bancale	Box	Dimensione (mm)	Euro/m ²
70201	Classic	CSB		A vita	Bfl-S1	40 box 76,16 m ²	8 tavole 1,904 m ²	200x1195x9	53,50
70202	Classic	CSB	ST	A vita	Bfl-S1	36 box 76,16 m ²	8 tavole 1,904 m ²	200x1195x10	73,80
70203	Listone	CSB		A vita	Bfl-S1	40 box 70,40 m ²	10 tavole 1,760 m ²	147x1195x9	59,00
70204	Listone	CSB	4V	A vita	Bfl-S1	40 box 70,40 m ²	10 tavole 1,760 m ²	147x1195x9	59,00
70206	Ship's Deck	CSB		A vita	Bfl-S1	40 box 70,40 m ²	10 tavole 1,760 m ²	147x1195x9	59,00
70209	Big Slab	CSB		A vita	Bfl-S1	40 box 74,10 m ²	5 tavole 2,470 m ²	400x1236x9	59,00
70219	Classic	CSB	2V	A vita	Bfl-S1	40 box 76,36 m ²	8 tavole 1,904 m ²	200x1195x9	59,90



Serie
DOMESTIC EXTRA
Classe 32 - AC 4

Serie				Garanzia uso residenziale	Reazione al fuoco	Bancale	Box	Dimensione (mm)	Euro/m ²
72115	Classic			20 anni	Cfl-S1	40 box 90,36 m ²	9 tavole 2,259 m ²	195x1288x8	28,80
72116	Classic		2V	20 anni	Cfl-S1	40 box 90,36 m ²	8 tavole 2,259 m ²	195x1288x8	29,80



72024-1303

Serie
LIVING EXPRESSION
Classe 32 - AC 4

Serie					Garanzia uso residenziale	Reazione al fuoco	Bancale	Box	Dimensione (mm)	Euro/m²
70301	Classic	CSB			25 anni	Bfl-S1	40 box 85,68 m²	9 tavole 2,142 m²	200x1195x9	46,90
72014	Listone	CSB	4V		25 anni	Cfl-S1	40 box 70,00 m²	10 tavole 1,750 m²	136x1288x9	45,10
72015	Classic	CSB			25 anni	Cfl-S1	40 box 80,32 m²	8 tavole 2,008 m²	195x1288x9	39,20
72016	Classic	CSB	2V		25 anni	Cfl-S1	40 box 80,32 m²	8 tavole 2,008 m²	195x1288x9	39,20
72024	Classic EP	CSB	2V		25 anni	Cfl-S1	40 box 80,32 m²	8 tavole 2,008 m²	195x1288x9	53,20
72025	Classic NV	CSB	4V		25 anni	Cfl-S1	40 box 80,32 m²	8 tavole 2,008 m²	195x1288x9	53,20
74911	Maxi		4V		25 anni	Cfl-S1	40 box 112,73 m²	8 tavole 2,562 m²	208x2054x9	55,10
74928	Slab		4V		25 anni	Cfl-S1	32 box 67,20 m²	10 tavole 2,100 m²	329x638x8	45,40



70232-1402

Serie
TOTAL DESIGN
Classe 32 - AC 4
Classe 33 - AC 5

Serie			Classe	Garanzia uso residenziale	Reazione al fuoco	Bancale	Box	Dimensione (mm)	Euro/m²
70232	Big Slab	CSB	32	25 anni	Bfl-S1	30 box 74,13 m²	5 tavole 2,471 m²	400x1236x9	79,20
70233	Big Slab	CSB	33	A vita	Bfl-S1	30 box 74,13 m²	5 tavole 2,471 m²	400x1236x9	79,20



Serie VINYL

Classe 33 - AC 5 Vinyl Optimum

Classe 31 - AC 3 Vinyl Premium

Serie VINYL OPTIMUM			Classe	Garanzia uso residenziale	Reazione al fuoco	Bancale	Box	Dimensione (mm)	Euro/m ²
73020	Classic	CSB	33 - AC 5	15 anni	Bfl-S1	36 box 51,48 m ²	7 tavole 1,430 m ²	170x1202x10	89,40
73021	Tiles on Plank	CSB	33 - AC 5	15 anni	Bfl-S1	30 box 57,69 m ²	4 tavole 1,923 m ²	400x1202x10	89,40
Serie VINYL PREMIUM			Classe	Garanzia uso residenziale	Reazione al fuoco	Bancale	Box	Dimensione (mm)	Euro/m ²
73120	Classic	CSB	31 - AC 3	10 anni	Bfl-S1	36 box 58,86 m ²	8 tavole 1,635 m ²	170x1202x9	72,40
73122	Tiles	CSB	31 - AC 3	10 anni	Bfl-S1	40 box 66,52 m ²	7 tavole 1,663 m ²	594x400x9	72,40



Serie QUICK HEAT

sistema modulare di riscaldamento del sottopavimento
abbinato ai pavimenti **PERGO**











Articolo	Descrizione	Euro/pz
45900	Quickheat 55W/m ² materassino riscaldante 2 m ² spessore 8 mm	263,70
45901	Quickheat 55W/m ² materassino riscaldante 3 m ² spessore 8 mm	385,80
45902	Quickheat 55W/m ² materassino riscaldante 4 m ² spessore 8 mm	504,60
45904	Quickheat materassino non riscaldante 6,37 m ² (26 pz x 0,245 m ²) spessore 8 mm	186,50
45918	Kit di assemblaggio Wireless	293,40
45905	Cavo 1 mt	62,40
45906	Cavo 2 mt	98,70

ACCESSORI - Sottofondi antiumido ed acustici



Articolo	Descrizione	Dimensioni	Euro/m ²
Sottofondo "No vapor" 200	Barriera vapore Polietilene compatto	Spessore mm 0,2 - dimensioni ml 12,5x2,70	1,60
Sottofondo acustico "silenzio" *	Barriera acustica P.P.	Spessore mm 2 - dimensioni ml 1,25x20	2,59
Sottofondo tecno acustic	Barriera acustica P.P./alluminio	Spessore mm 2 - dimensioni ml 20x1,10	5,00
Silent Floor Plus (Contract 300)	Gomma alta densità acustica	Spessore mm 3 - dimensioni ml 11x1,34	11,60
Silent Floor Gold	Gomma alta densità acustica	Spessore mm 4,2 - dimensioni ml 11x1,34	13,50
Polietilene sottoparquet *	Barriera acustica standard	Spessore mm 2 - dimensioni ml 250x1,20	1,05
Polietilene sottoparquet *	Barriera acustica standard	Spessore mm 2 - dimensioni ml 50x1,20	1,16
Polietilene sottoparquet *	Barriera acustica standard	Spessore mm 2 - dimensioni ml 20x1,20	1,27

* Idoneo alla posa su sistema radiante, previa verifica dei valori di conducibilità termica della pavimentazione.

ACCESSORI - Profili in alluminio naturale e decorato






Articolo	Dimensioni	Per pavimenti con sp.	Euro/ml
Listello riduttore C/7 Alluminio naturale/oro/bronzo	 ml 2,70	da 6,5 a 9,5 mm	7,40
Listello riduttore C/7 Con 14 decori legno	 ml 2,70	da 6,5 a 9,5 mm	12,60
Listello riduttore C/10 Alluminio naturale/oro/bronzo	 ml 2,70	da 9,6 a 12,5 mm	9,10
Listello riduttore C/10 Con 14 decori legno	 ml 2,70	da 9,6 a 12,5 mm	13,70
Listello riduttore C/13 Alluminio naturale/oro/bronzo	 ml 2,70	da 12,6 a 15,5 mm	10,00
Listello riduttore C/13 Con 14 decori legno	 ml 2,70	da 12,6 a 15,5 mm	15,30
Profilo di dilatazione Z/1 Alluminio naturale/oro/bronzo	 ml 2,70		7,20
Profilo di dilatazione Z/1 Con 14 decori legno	 ml 2,70		12,00
Profilo di dilatazione Z/3 Alluminio naturale/oro/bronzo	 ml 2,70		7,00
Profilo di dilatazione Z/3 Con 14 decori legno	 ml 2,70		11,90
Profilo raccordo S/9 Alluminio naturale/oro/bronzo	 ml 2,70		7,70
Profilo raccordo S/9 Con 14 decori legno	 ml 2,70		12,50
Profilo gradino G/1 Alluminio naturale/oro/bronzo	 ml 2,70		8,10
Profilo gradino G/1 Con 14 decori legno	 ml 2,70		14,20
Supporto T/7 Per profili Z/1 - C/7		da 6,5 a 9,5 mm	5,10
Supporto T/10 Per profili Z/1 - C/10		da 10 a 12 mm	5,80
Supporto T/13 Per profili Z/1 - C/13		da 13 a 15 mm	6,00
Supporto T/11 Per profili G/1 - S/9		da 6,5 a 10 mm	5,30
Supporto T/15 Per profili G/1 - S/9		da 11 a 15 mm	6,10
Terminale RC/7 Alluminio naturale/oro/bronzo		H 7 mm	5,10
Terminale RC/9 Alluminio naturale/oro/bronzo		H 9 mm	5,20
Terminale RC/11 Alluminio naturale/oro/bronzo		H 11 mm	5,30
Terminale RC/15 Alluminio naturale/oro/bronzo		H 15 mm	5,70

ACCESSORI - Profili in metallo e PVC per usi vari

Articolo	Dimensioni		Con fori Euro/ml	Autoadesivo Euro/ml
Coprisoglia 133	cm 270 Naturale - Oro - Bronzo		4,10	5,60
Coprisoglia 130	cm 270 Naturale - Oro - Bronzo		5,10	6,70
Coprisoglia 630	cm 270 Naturale - Oro - Bronzo		5,10	6,70
Coprisoglia 631	cm 270 Naturale - Oro - Bronzo		-	6,80
Coprisoglia 64	cm 270 Ottone		-	8,40
Coprisoglia 66	cm 270 Ottone		10,50	11,80
Coprisoglia 91	cm 270 Ottone		-	12,10
Coprisoglia 453	cm 270 Naturale - Oro - Bronzo		-	7,00
Angolare 450	cm 300 Naturale - Oro - Bronzo		-	7,20
Paragradino 21	cm 340 Naturale - Oro - Bronzo		9,90	9,90
Paragradino 31	cm 340 Naturale - Oro - Bronzo		7,90	-
Paragradino 35	cm 340 Naturale - Oro - Bronzo		-	9,00
Profilo PVC 36 per paragradino	Colori: nero - marrone		-	5,30
Paragradino PVC	cm 400 colori: nero-grigio-marrone		4,70	-
Angolare espanso 407	cm 300 PVC espanso rigido sagomato 30x30 mm		-	2,20
Battiscopa espanso 406	70x2 PVC espanso rigido sagomato		-	2,00
Battiscopa PVC 607	70 x ml 50 PVC calandrato		-	2,60

ACCESSORI - LECHNER - Altri prodotti

Articolo	Impiego	Consumi g/m ²	Confezioni Kg	Euro
HYSTAK	Gel per la rimozione di vecchi collanti	300 gr/m ²	5 Kg	13,60 €/Kg
CLEANCOLL	Solvente per la rimozione di residui di collante da parquet prefiniti	20 - 30 ml/m ²	1 lt	11,10 €/lt

Articolo		Dimensioni m m	Lunghezza /pz	Cod.	Euro/ml
	  Pergo Zoccolino Alto	14x82	ml 2,4	303xx	6,70
	  Pergo Zoccolino Dritto	14x90	ml 2,4	318xx	4,60
	  Pergo Zoccolino Conico	16x57	ml 2,4	316xx	5,70
	 Pergo Zoccolino Conico per PERGO Vinyl			416xx	7,10
	 Pergo Profilo terminale in laminato	vedi disegno	ml 2,0	340xx	7,20
	 Pergo Profilo terminale in laminato per PERGO Vinyl			440xx	7,20
	 Pergo Profilo gradino in laminato	vedi disegno	ml 2,0	350xx	21,30
	 Pergo Profilo gradino a livello Verificare gli abbinamenti disponibili preventivamente.	vedi disegno	ml 2,0	380xx	17,40
	  Pergo Profilo Multiuso Pergo Profilo Multiuso per PERGO Vinyl	vedi disegno	ml 2,0	370xx	21,60
				470xx	21,60
Un'unica confezione contiene il profilo per le 3 possibilità di utilizzo.					

Un'unica confezione contiene il profilo per le 3 possibilità di utilizzo.

Nota: altri accessori Pergo, come da cataloghi, disponibili su richiesta.

Articolo	Descrizione	Dimensioni	Cod.	Euro
Sottofondo SMART in schiuma	Tessile acustico. Non adatto per utilizzo su sistema di riscaldamento a pavimento.	Spessore mm 3 Dimensioni ml 8,33x1,20	45057	3,20 €/m ²
Pannello anti-rumore WHISPER WALK 	Fibra di legno	Spessore mm 4 Dimensioni cm 79x59	45080	5,80 €/m ²
Barriera al vapore garantita	Polietilene compatto	Spessore mm 0,2 Dimensioni ml 12,5x2,70	45040	1,90 €/m ²
Moisturebloc extreme	Barriera al vapore	Spessore mm 2,5 Dimensioni ml 15x1,05	45025	10,50 €/m ²
Tappeto acustico	Polimero altamente elastico e pellicola antivapore	Spessore mm 2,0 Dimensioni ml 15,2x0,99	45064	9,00 €/m ²
Battitavole	Confezione n. 1 pz		45139	32,60 €/pz
Mastice/Sigillante	Confezione n. 1 pz		454xx	5,90 €/pz
Pasta per riparazione	Confezione n. 1 pz	Conf. da 30 gr	458xx	17,10 €/pz
Safe Seal	Confezione n. 1 pz		45050	19,80 €/pz
Detergente con spruzzatore		Conf. da 500 ml	45270	18,70 €/lt
Ricarica per detergente		Conf. da 4 lt	45275	3,20 €/lt
Floor cleaner per pavimenti		Conf. da 1 lt	45290	12,50 €/lt
Kit di installazione		Contiene: blocchetto, distanziatore, battitavole	45269	18,20 €/pz

Nota: altri accessori Pergo, come da cataloghi, disponibili su richiesta.

ACCESSORI - LIVELLANTI LECHNER - Preparazione dei sottofondi



Articolo	Impiego	Consumi g/mq	Confezioni Kg	Euro/Kg
ULTRADUR	Autolivellante cementizio a rapidissima essiccazione	1600 g/mq per 1 mm di sp.	25 Kg	1,60
FIBRODUR	Autolivellante fibrorinforzato a rapidissima essiccazione	1600 g/mq per 1 mm di sp.	25 Kg	1,90
LIVELLANTE 140 M	Rasatura cementizia tixotropica per pavimenti e pareti	1300 g/mq per 1 mm di sp.	25 Kg	0,90
LEVELFAST	Rasatura cementizia tixotropica a rapida essiccazione per pavimenti, pareti, spigoli, gradini, ecc.	1500 g/mq per 1 mm di sp.	25 Kg	1,20
PRIMER 99	Consolidante e aggrappante su sottofondi assorbenti	100 - 200	10 Kg	5,60
PRIMER SIL	Consolidante a base di silicati per sottofondi cementizi assorbenti	500 - 1800	10 Kg	2,80
PRIMER PU 150 SPEED	Consolidante ed impermeabilizzante a rapido indurimento, esente da solventi per sottofondi cementizi assorbenti	spatola: 60 - 120 rullo: 100 - 200	10 Kg	21,50
EPO PRIMER A+B	Consolidante ed impermeabilizzante bicomponente, esente da solventi, per sottofondi assorbenti o scarsamente assorbenti	antipolvere: 150 - 200 consolidante: 200 - 400 impermeabil. 300 - 500	7,5 Kg	20,50
PRIMER PU 300	Consolidante ed impermeabilizzante esente da solventi per sottofondi cementizi assorbenti	100 - 400 ml	10 Kg	20,10
ISOCEL	Additivo per impasti cementizi e livellanti	secondo l'uso	18 Kg	5,90
			10 Kg	6,20

ACCESSORI - Strumenti



Articolo	Impiego	Confezioni	Euro
Nastri biadesivi in h 5 cm		25 ml	7,50 €/pz
Nastri biadesivi telati in h 5 cm		25 ml	17,90 €/pz
Spatola per collante	Al pezzo misure 1-2-3		4,30 €/pz



Il marchio PEFC attesta che le forme di gestione boschiva rispondono a specifici standard di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.



Il cigno verde attesta che i prodotti certificati costituiscono una buona scelta ambientale per quanto riguarda l'impatto complessivo del prodotto sull'ambiente, dalla materia prima ai rifiuti.



Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.



Standard europeo che stabilisce i parametri di qualità: i prodotti sono sicuri per la salute, hanno una certa resistenza al fuoco, sono sicuri nel loro utilizzo in tutte le situazioni.



La reazione al fuoco è definita come il grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è stato sottoposto. E' una caratteristica del materiale che viene convenzionalmente espressa in classi di reazione al fuoco. La classe di reazione al fuoco è uno strumento prescrittivo di protezione passiva nell'ambito della prevenzione incendi.



Adatto alla posa su sistema di riscaldamento a pavimento.



Classificazione EN 685

Classe 31 - Commerciale moderato / Classe 32 - Commerciale normale

Classe 33 - Commerciale forte / Classe 34 - Commerciale molto forte

NOTE

Il presente listino annulla i precedenti.

I prezzi indicati sono espressi in € (Euro) IVA esclusa.

- 1) L'ordine è subordinato all'accettazione della Sede, ed è evadibile, con merce disponibile, per il giorno successivo se pervenuto entro le ore 10.30.
- 2) I prezzi sono quelli del listino vigente, salvo diversi e particolari accordi scritti.
- 3) Le condizioni di pagamento sono quelle concordate ed accettate dalla Sede, che si riserva inoltre il diritto di recedere dal contratto in caso di insolvenza, anche parziale.
- 4) Addebito spese di incasso di € 2,58 per ciascuna Ri.Ba. emessa a scadenza.
- 5) Lo sconto quantità ha valore per pallets interi di unico prodotto, pertanto non sono cumulabili fra loro prodotti diversi.
- 6) L'imballo è gratuito, salvo imballi particolari.
- 7) I termini di consegna convenuti non sono mai tassativi. La AREA PAVIMENTI non risponde per ritardi causati da forza maggiore o da una qualsiasi deficienza del trasporto.
- 8) Se la spedizione della merce venisse ritardata a richiesta del Committente, questa verrà fatturata, ed il pagamento dovrà essere effettuato secondo le condizioni di fattura, con decorrenza dalla data della fattura stessa. In tal caso la merce rimarrà immagazzinata presso la venditrice in conto deposito.
- 9) Le tonalità di colore dei prodotti su campionario sono da considerarsi indicative e non vincolanti.
- 10) Differenze di tonalità di colore fra elementi diversi (esempio: pavimento - profili - gradini ecc.) si possono riscontrare e non costituiscono difetto contestabile.
- 11) Prima della posa il materiale dovrà essere controllato sia nelle misure che nella quantità. Nel caso si riscontrassero difetti o errori, se riconosciuti da parte nostra, il materiale sarà sostituito. Il reclamo dovrà pervenire entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Non si riconoscono per qualsiasi motivo contestazioni di materiali già posati. Resta in nostra facoltà di respingere la merce restituita senza previo accordo e riconoscimento del difetto contestato.
- 12) La merce ordinata non potrà essere resa. È facoltà della AREA PAVIMENTI accettare resi di merce previa autorizzazione scritta e con addebito delle spese all'acquirente. Non verranno comunque considerate contestazioni soggette a RESO forniture trattate telefonicamente e non mezzo FAX; in tal caso sarà discrezione della AREA PAVIMENTI effettuare comunque il ritiro riconoscendo l'80% del valore ceduto.
- 13) Le offerte, sia verbali che scritte, non sono impegnative e le ordinazioni si intendono accettate solo se debitamente confermate per iscritto.
- 14) Le nostre fatture devono essere pagate solo e direttamente alla nostra sede o tramite Banca e nei termini convenuti: in caso di ritardato pagamento, oltre alla perdita di ogni altro diritto di eventuale sconto, se stabilito, ai sensi del D.L. 9 ottobre 2002 n° 231, decoreranno interessi di mora al tasso B.C.E. con maggiorazione del 7%. Qualsiasi reclamo o contestazione, che dovranno essere comunque motivati e concretamente fondati, non potranno dar luogo a sospensioni o ritardi nei pagamenti.
- 15) I nostri listini prezzi possono essere variati in qualsiasi momento, senza preavviso, e con effetto immediato, anche per tutti gli affari in corso di definizione, che si intenderanno conclusi previa accettazione da parte del Cliente delle nuove quotazioni.
- 16) Per ogni contestazione o vertenza giudiziaria che dovesse sorgere tra le parti in ordine alle presenti condizioni di vendita ed alla loro esecuzione, si intende esclusivamente competente il foro di Udine.



I-33100 UDINE, ITALIA
Z.I.U. VIA LINUSSIO, 52
UDINE - T 0432 522727
MILANO - T 02 67382734
www.areapavimenti.it

UNA SCELTA DI BASE